KGM/70.028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.028**
Tanımı	CTB (Cam, Elyaf takviyeli Polyester) yol kenar dikmesine reflektör yapıştırılması (reflektör idareden)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46,41	0,00	0,00
2025-Kasım	45,23	0,00	0,00
2025-Ekim	44,51	0,00	0,00
2025-Eylül	43,19	0,00	0,00
2025-Ocak	37,73	0,00	0,00
2024	29,34	0,00	0,00
2023-2	18,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,39	0,00	0,00
2022-3	11,63	0,00	0,00
2022-2	9,94	0,00	0,00
2022-1	7,13	0,00	0,00
2021	4,23	0,00	0,00
2020	3,74	0,00	0,00
2019	3,21	0,00	0,00
2018	2,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

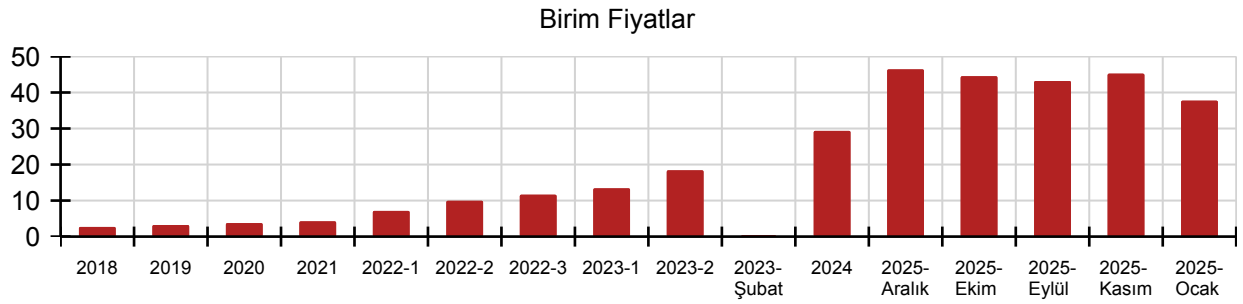

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) yol kenar dikmesine İdare malı reflektif malzemenin yapıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, reflektif malzemenin İdareden teslim alınarak iş başına taşınması, CTP'nin reflektif malzeme yapıştırılacak yüzeylerinin temizlenmesi, yapıştırılması, atık malzemenin çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Reflektif malzeme yapıştırılan CTP yol kenar dikmelerinin sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.028’deki "CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) Yol Kenar Dikmesine Reflektör Yapıştırılması (Reflektör İdareden)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Reflektör yapıştırılacak yüzeyin üstüpü vb. gibi malzeme ile temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		Reflektör yapıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.