KGM/70.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.032**
Tanımı	Asfalt yaması üzerine sathi kaplaması yapılması işçiliği (bağlayıcı bitümlü malzeme, agrega, distribitör idareden)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	148,01	0,00	0,00
2025-Kasım	144,68	0,00	0,00
2025-Ekim	142,23	0,00	0,00
2025-Eylül	137,91	0,00	0,00
2025-Ocak	120,11	0,00	0,00
2024	93,09	0,00	0,00
2023-2	58,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41,25	0,00	0,00
2022-3	34,40	0,00	0,00
2022-2	29,20	0,00	0,00
2022-1	21,64	0,00	0,00
2021	13,06	0,00	0,00
2020	11,43	0,00	0,00
2019	9,80	0,00	0,00
2018	8,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

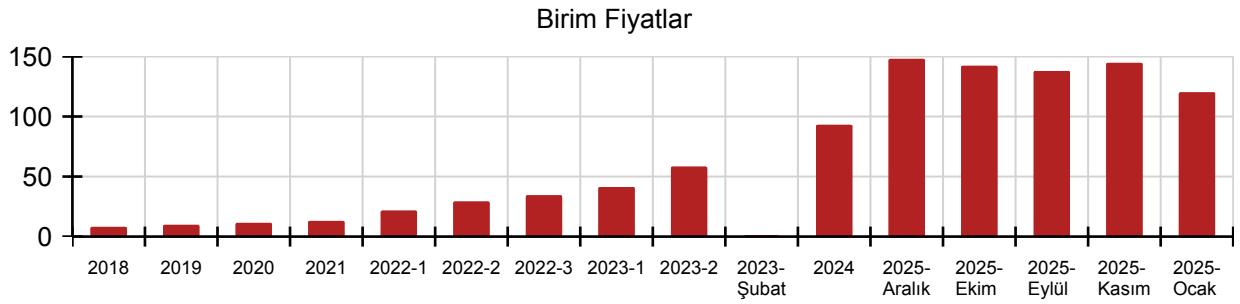

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, asfalt yaması üzerine sathi kaplama yaması yapılması işçiliği (yapıştırıcı bitümlü malzeme, agrega, distribütör idareden).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, daha önceden yapılmış olan asfalt yaması yüzeyinin süpürülerek temizlenmesi, temizlenen yüzeye distribütör aracılığı ile yapıştırıcı bitümlü malzemenin tatbiki, agreganın serilmesi ve etrafının süpürülmesi kompaktörle sıkıştırılması, distribütörde ısıtılması, agrega, bağlayıcı bitümlü malzeme ve distribütörün iş başına taşınması, her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sathi kaplama yaması yapılan kısmın metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.032'deki "Asfalt Yaması Üzerine Sathi Kaplama Yaması Yapılması İşçiliği (Yapıştırıcı Bitümlü Malzeme, Agrega, Distribütör İdareden)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Asfalt yaması yüzeyinin süpürülmesi, yapıştırıcı bitümlü malzeme tatbiki, agrega serilmesi ve sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,025000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.