KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.035/K**
Tanımı	30 cm çap, 30 cm derinliğinde çukurlara ibreli k.fid.topraksız dikimi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5,05	0,00	0,00
2025-Ekim	4,94	0,00	0,00
2025-Eylül	4,76	0,00	0,00
2025-Ocak	4,14	0,00	0,00
2024	3,10	0,00	0,00
2023-2	1,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1,25	0,00	0,00
2022-3	0,81	0,00	0,00
2022-2	0,64	0,00	0,00
2022-1	0,64	0,00	0,00
2021	0,43	0,00	0,00
2020	0,33	0,00	0,00
2019	0,29	0,00	0,00
2018	0,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

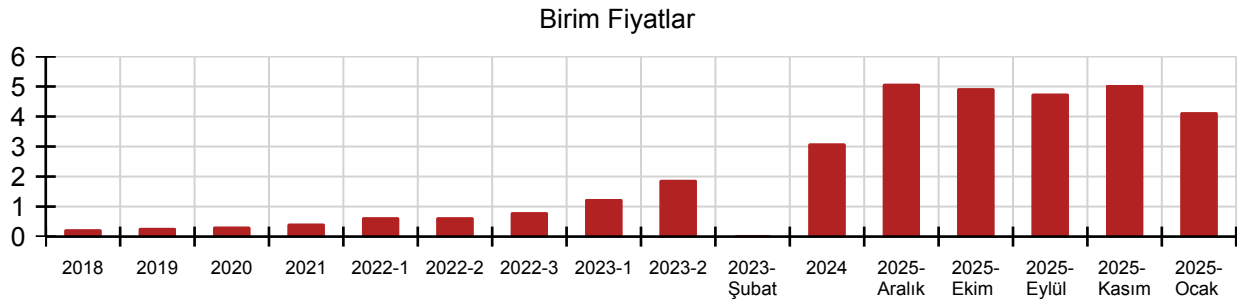

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 30 cm çap ve 30 cm derinlikteki çukurlara ibreli çıplak köklü küçük fidanların dikimi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların ambalajlan bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, fidanların; dikim yerlerine nakli, ayıklanması, kök budamasının yapılması, çamur bulamacının hazırlanması ve bulamaca batırılması, açılmış çukurlara dikilmesi, dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 1 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun; motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.
Ölçü:
Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.035/K'daki "30 cm Çap ve 30 cm Derinlikteki Çukurlara İbreli Küçük Fidanların Topraksız Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fidanların ayıklanması ve kök budamasının yapılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,001000
		Çamur bulamacının haz.ve fidanların bulamaca batırılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,001000
		Fidan dikilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,014000
		1lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.