KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.040/K-2**
Tanımı	60 cm çap, 80 cm derinliğinde çukurlara ibreli k.fid.topraksız dikimi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	125,08	0,00	0,00
2025-Kasım	124,00	0,00	0,00
2025-Ekim	120,91	0,00	0,00
2025-Eylül	117,13	0,00	0,00
2025-Ocak	101,25	0,00	0,00
2024	75,94	0,00	0,00
2023-2	45,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,53	0,00	0,00
2022-3	17,88	0,00	0,00
2022-2	13,76	0,00	0,00
2022-1	13,76	0,00	0,00
2021	9,06	0,00	0,00
2020	7,41	0,00	0,00
2019	6,33	0,00	0,00
2018	5,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

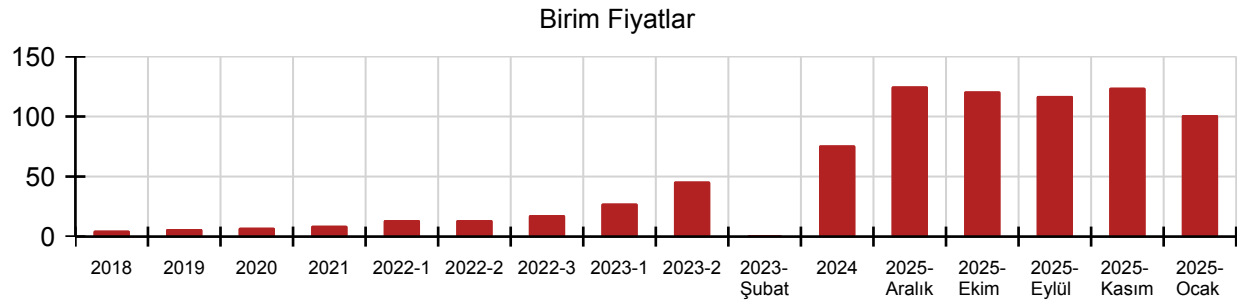

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 60 cm çap ve 80 cm derinlikteki çukurlara kaplı, ibreli ve yapraklı fidanların dikilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; kapları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, İş başına taşınması, fidan dikim çukuruna indirilmesi, fidanların; kaplarının açılması, dikim yerine taşınması, yerlerine dikilmesi, yaklaşık 1,5 kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 8 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun; motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.
Ölçü:
Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.040/K-2'deki "60 cm Çap ve 80 cm Derinlikteki Çukurlara İbreli ve Yapraklı Fidanların Kaplı Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.040/K-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		60 cm çap ve 80 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,250000
		8 lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
		ve gübrelenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.