KGM/37.045/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.045/K**
Tanımı	40 cm çap, 50 cm derinliğinde çuk.sarılıcı.fid.topraksız dikimi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30,58	0,00	0,00
2025-Kasım	30,30	0,00	0,00
2025-Ekim	29,55	0,00	0,00
2025-Eylül	28,63	0,00	0,00
2025-Ocak	24,75	0,00	0,00
2024	18,59	0,00	0,00
2023-2	11,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,50	0,00	0,00
2022-3	4,88	0,00	0,00
2022-2	3,75	0,00	0,00
2022-1	3,75	0,00	0,00
2021	2,46	0,00	0,00
2020	2,04	0,00	0,00
2019	1,71	0,00	0,00
2018	1,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.045/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

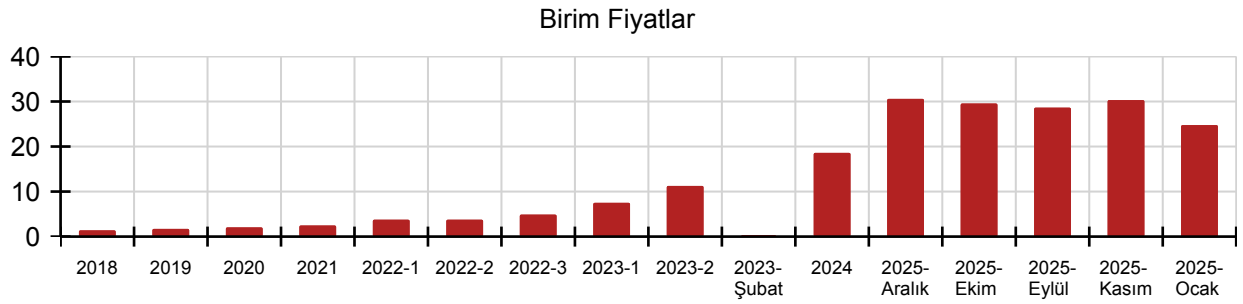

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 40 cm çap ve 50 cm derinlikteki çukurlara çıplak köklü, yapraklı fidanların ve çalıların dikimi. .
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ayıklanması, kök budamasının yapılması, dikilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 4 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun; motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.
Ölçü:
Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.045/K'daki "40 cm Çap ve 50 cm Derinlikteki Çukurlara Yapraklı Fidanların ve Çalıların Topraksız Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.045/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,016000
		40 cm çap ve 50 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,088000
		4lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,016000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.