KGM/70.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.047**
Tanımı	Sınır taşı boyanması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	111,71	0,00	0,00
2025-Kasım	110,20	0,00	0,00
2025-Ekim	107,83	0,00	0,00
2025-Eylül	104,53	0,00	0,00
2025-Ocak	90,51	0,00	0,00
2024	68,71	0,00	0,00
2023-2	42,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28,46	0,00	0,00
2022-3	20,81	0,00	0,00
2022-2	17,16	0,00	0,00
2022-1	14,69	0,00	0,00
2021	9,23	0,00	0,00
2020	7,81	0,00	0,00
2019	6,73	0,00	0,00
2018	5,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

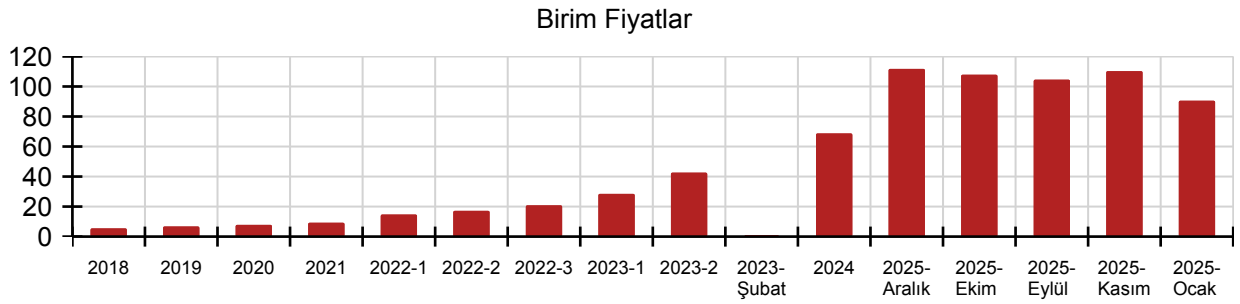

Yapım Şartları

Sınır taşının beyaz kireç ile 3 kat boyanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip, ekipman, su, kireç ve siyah renk yağlı boyanın iş başında temini, sınır taşı yüzeylerinin temizlenmesi, etrafındaki her türlü taş, toprak vb. maddelerin sınır taşı tepe kotu ile zemin arasındaki mesafe 25 cm olana kadar kaldırılması, hazırlanan kirecin uygun fırça ile taşın görünen bütün yüzeylerine muntazam şekilde sürülmek suretiyle üç kat badana yapılması ve sınır taşı ön yüzeyine " K G M " yazılı amblemin siyah yağlı boya ile yazı şablonu kullanarak düzgün bir şekilde boyanması, her türlü; malzeme zayiatı, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyan işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Boyanan sınır taşlarının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.047’deki "Sınır Taşı Boyanması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	0,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
10.250.1047		Sentetik esaslı mat boya	lt	0,026700
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,150000
		İnşaat yerindeki yatay-düşey taşıma ve boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.