KGM/3779 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3779**
Tanımı	Ahşap imalatı katranlama
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	132,49	0,00	0,00
2025-Kasım	131,29	0,00	0,00
2025-Ekim	127,98	0,00	0,00
2025-Eylül	123,99	0,00	0,00
2025-Ocak	107,50	0,00	0,00
2024	80,83	0,00	0,00
2023-2	49,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33,44	0,00	0,00
2022-3	22,28	0,00	0,00
2022-2	17,59	0,00	0,00
2022-1	17,14	0,00	0,00
2021	11,60	0,00	0,00
2020	9,36	0,00	0,00
2019	8,11	0,00	0,00
2018	6,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3779 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

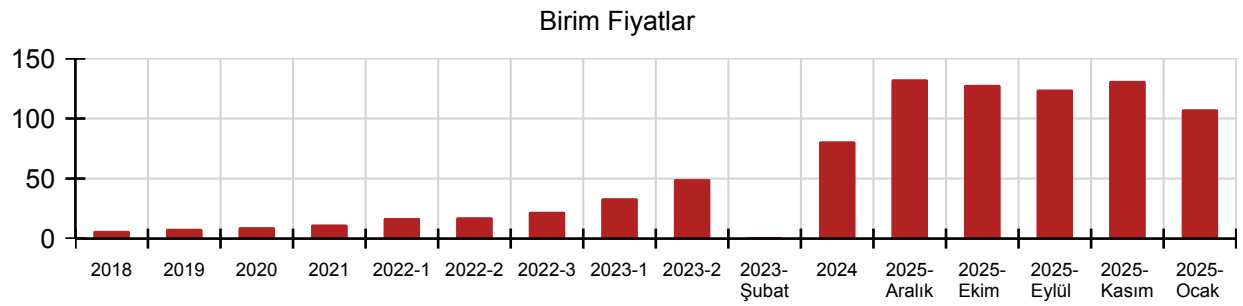

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşap imalatın katranlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Katranlama yapılacak ahşap yüzeyin temizlenmesi, katranın iş başında temini, m²'ye en az 0,700 kg isabet edecek şekilde katranın sürülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Katranlanmış yüzeylerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3779'daki "Ahşap İmalatı Katranlama" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3779 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1855	04.729	Sıcak uygulamalı kömür katran zifti	kg	0,700000
		İşçilik:		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.