KGM/3782/104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/104**
Tanımı	SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK RAYI (B TİPİ) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	578,48	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	307,56	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	245,91	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

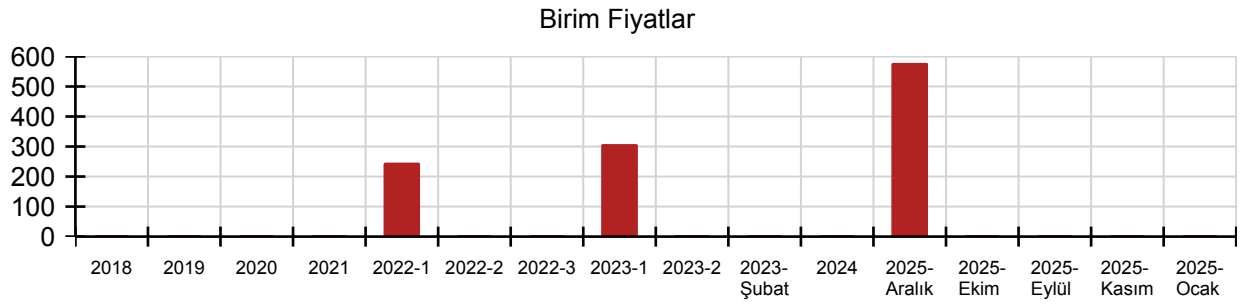

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	11,564000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,881000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,031000
		Bağlantı Malzemeleri,Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı:		
		Bağlantı Malzemeleri Karşılığı Malzemenin %2' si (BT*0,02)		
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,000996
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,000952
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,003808
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,003808
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,005712
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,027608

Oska Yazılım'dan alınmıştır.