KGM/60.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.004**
Tanımı	Standart trafik işaret levhası ve direğinin bakımının yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	170,49	0,00	0,00
2025-Kasım	166,93	0,00	0,00
2025-Ekim	163,95	0,00	0,00
2025-Eylül	158,96	0,00	0,00
2025-Ocak	138,29	0,00	0,00
2024	106,74	0,00	0,00
2023-2	66,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,79	0,00	0,00
2022-3	38,08	0,00	0,00
2022-2	32,13	0,00	0,00
2022-1	24,39	0,00	0,00
2021	14,83	0,00	0,00
2020	12,93	0,00	0,00
2019	11,08	0,00	0,00
2018	9,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

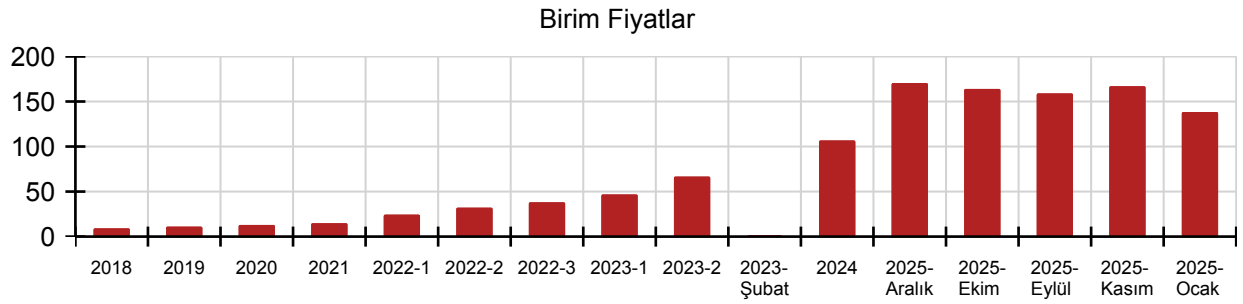

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, standart trafik işaret levhası ve direğinin bakımının yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli olan her türlü malzeme ve bakım ekibinin taşınması, devrilmiş ve/veya yana yatmış levha ve direğinin kontrolü, elden geçirilmesi, düzeltilmesi, levhanın temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Bakımı yapılan levha ve direğin birlikle sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.004’deki "Standart Trafik İşaret Levhası ve Direğinin Bakımının Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Devrilmiş, Yana Yatmış Levha İle levha Direğin Kontrolü, Elden Geçirilmesi, Düzenlenmesi ve Levhanın Temizlenmesi karşılığı:		
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Bakım Ekibinin Taşınması karşılığı:		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.