# KGM/34.005/1-K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/34.005/1-K(T)** |
| Tanımı | Kazı taşından (0.100-0.250Ton) taşlar ile tahkimatın yapılması (Dalga Kıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatta) |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 83,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 80,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 80,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 77,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 67,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 53,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 27,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 22,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/34.005/1-K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

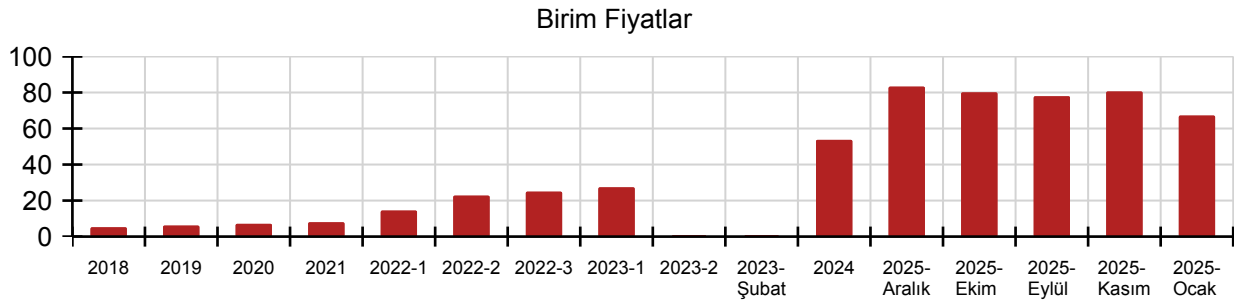


## Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dalgakıran, deniz tahkimatı gibi inşaat ile projesi itibarıyla bu inşaata uyan kıyı veya yol dolgu eteğinin korunması için kazı işlerinden çıkan 0,100 - 0,250 ton kategorideki taştan tahkimat yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, kategorilere göre ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel veya taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak yayılması ve serilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması, kantar ile tartılması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.
Ölçü:
Taşıma kamyonlarının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının; ton veya metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.005/1-K'daki "Kazı Taşından (0,100 - 0,250 Ton Kategorideki Taşlar ile) Tahkimatın Yapımı (Dalgakıran ve Deniz Tahkimatı Gibi İnşaatta)" ton veya m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Gabari dışına atılmış, ölçüldüğü veya tartıldığı halde inşaatın bünyesine girmemiş tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.
(2) Tahkimat projesinde gösterilen her gabari içine atılacak taşların ağırlık grupları ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu gabariler içine konacak taşların bedeli ait olduğu ağırlık cinsine ait birim fiyattan ödenecek ve İdarenin izniyle de olsa gabariler için tespit olunan ağırlık grubundan daha büyük taşların bu gabariye konulması halinde de projede belirtilen gruba ait birim fiyat üzerinden ölçü ve ödeme yapılacaktır. Gabariler için tespit olunan ağırlık grubundan daha küçük taşların bu gabariye konulması halinde ise hiçbir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/34.005/1-K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta | | |
| KGM/08.105/1-K(T) | | Kazı taşından (0,100-0,250 Ton kategorideki) taşın hazırlanması | Ton | 1,000000 |
| | | Yerleştirilmesi karşılığı: | | |
| | | Not: Bu birim fiyat;projesi itibariyle bu tahkimata uyan kıyı | | |
| | | müdafaası veya yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat | | |
| | | içinde uygulanır. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.