# KGM/3780/16-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/3780/16-M** |
| Tanımı | Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 24,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 23,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 23,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/16-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

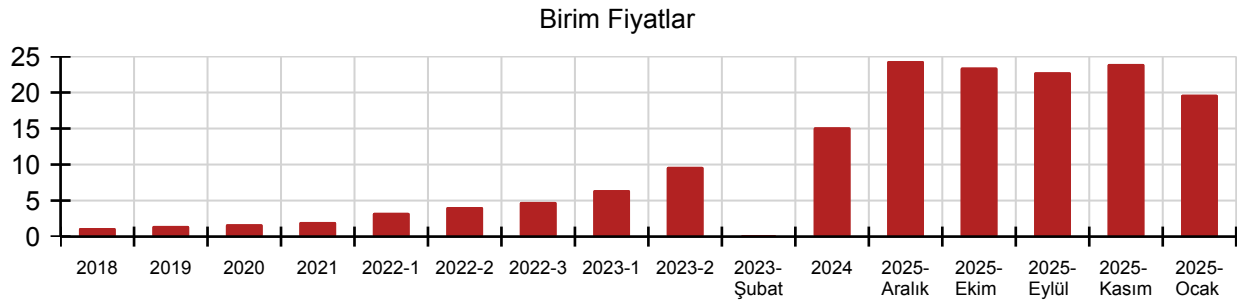


## Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk reflektörünün yerine montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk tek yönlü reflektörünün yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk tek yönlü reflektörünün ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, proje ve şartnamesine uygun olarak yerine montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk reflektörünün ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk reflektörünün sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/16-M'deki "Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/3780/16-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| KGM/03.517/3 | | 1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.