KGM/60.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.020**
Tanımı	Alüminyum özel profilden bilgi levhası yapılması (2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7575,40	0,00	0,00
2025-Kasım	7412,05	0,00	0,00
2025-Ekim	7231,23	0,00	0,00
2025-Eylül	7034,20	0,00	0,00
2025-Ocak	6079,71	0,00	0,00
2024	4547,28	0,00	0,00
2023-2	3486,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2551,45	0,00	0,00
2022-3	2014,29	0,00	0,00
2022-2	1917,84	0,00	0,00
2022-1	1377,31	0,00	0,00
2021	731,53	0,00	0,00
2020	645,64	0,00	0,00
2019	576,86	0,00	0,00
2018	431,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

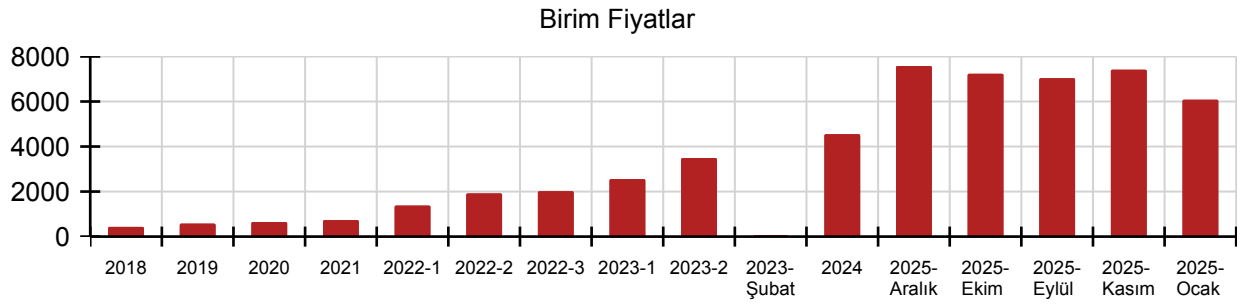

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, alüminyum profilden 2,5 m² ve 2,5 m²'den küçük bilgi levhası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Alüminyum profilin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
Alüminyum profilden yapılan bilgi levhası yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.020'deki "Alüminyum Profilden Bilgi Levhası Yapılması. (2,5 m² ve 2,5 m²'den Küçük)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2002	04.714/A	Naturel-mat eloksallı alüminyum profiller	kg	16,043000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2002	04.714/A	Naturel-mat eloksallı alüminyum profiller	kg	2,406000
		Projesine göre profillerin kesilmesi,çapakların temizlenmesi		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	2,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.