KTK-0301/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0301/3**
Tanımı	Beton ve Çimento Harçlı Eklentilerin Mekanik Yöntemlerle Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	891,81	0,00	0,00
2024	956,39	0,00	0,00
2023-2	731,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	977,11	0,00	0,00
2022-3	633,64	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	489,25	0,00	0,00
2021	321,46	0,00	0,00
2020	270,05	0,00	0,00
2019	232,72	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0301/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

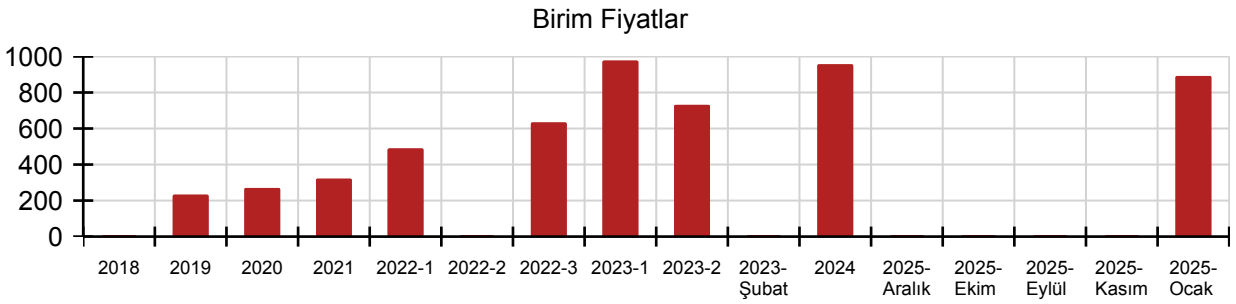

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak beton eklentilerin alınması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden her türlüdemirli veya demirsiz beton ile sökümü yapılmış döşeme kaplaması altından çıkan ve içinden hizmet tesisatı (içme suyu borusu, telefon, elektrik kablosu vb.) vb. geçirilmiş beton-betonarme kanalların itina ile sökülmesi, çıkan molozun vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü: Sökülen betonun m3 cinsinden hacmidir.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0301/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.