KGM/3780/17-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/17-S**
Tanımı	Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Çift Yönlü)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24,36	0,00	0,00
2025-Kasım	23,96	0,00	0,00
2025-Ekim	23,46	0,00	0,00
2025-Eylül	22,80	0,00	0,00
2025-Ocak	19,69	0,00	0,00
2024	15,16	0,00	0,00
2023-2	9,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6,45	0,00	0,00
2022-3	4,81	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2022-1	3,30	0,00	0,00
2021	2,03	0,00	0,00
2020	1,71	0,00	0,00
2019	1,48	0,00	0,00
2018	1,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/17-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

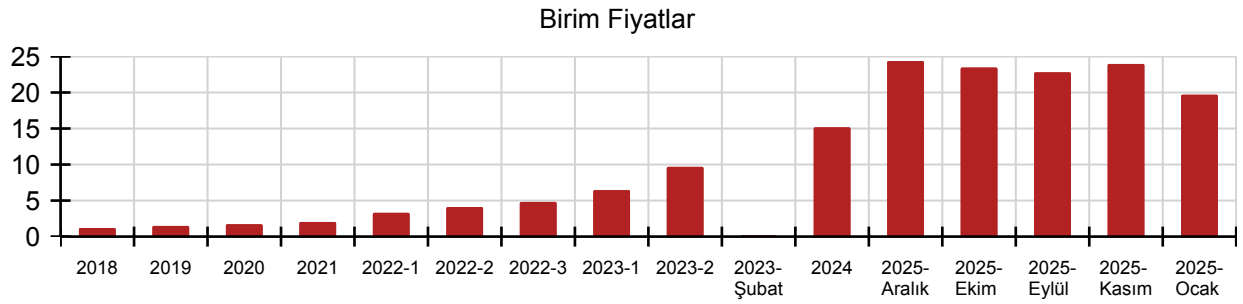

Yapım Şartları

idarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş otokorkuluk reflektörünün sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, otokorkuluk reflektörünün (iki yönlü) sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen otokorkuluk reflektörünün ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen otokorkuluk reflektörünün sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/17-S'deki "Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (İki Yönlü)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/17-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,010000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.