KGM/3782/122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/122**
Tanımı	SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PLAKASI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	74,34	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34,91	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	26,85	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

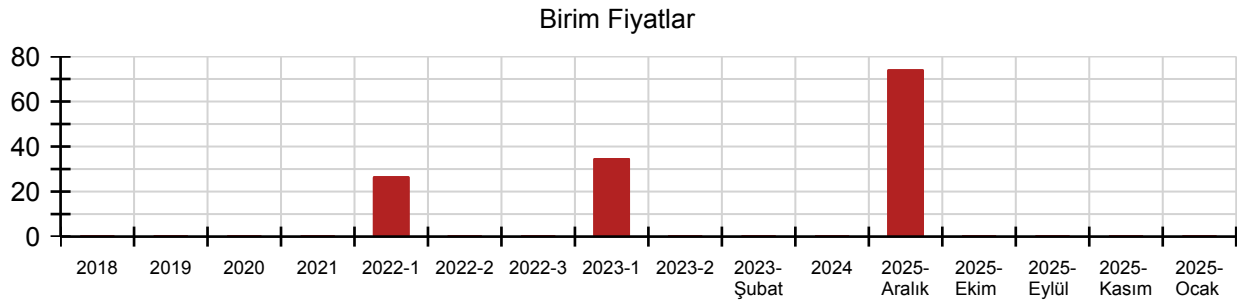

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.200.1259	04.710/R09	8,00mm-11,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	1,187000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,090000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,003000
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,000102
		Bağlantı Malzemeleri, Atölye veya Fabrika Giderleri Karşılığı Malzemenin %2'si (BT*0,02)		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Başlığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,001086
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,004344
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,004344
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,006516
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,031492

Oska Yazılım'dan alınmıştır.