# KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/4377** |
| Tanımı | Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi |
| Birimi | da |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 852,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 839,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 820,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 795,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 690,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 528,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 326,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 211,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 155,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 127,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 108,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 67,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 48,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 39,35 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

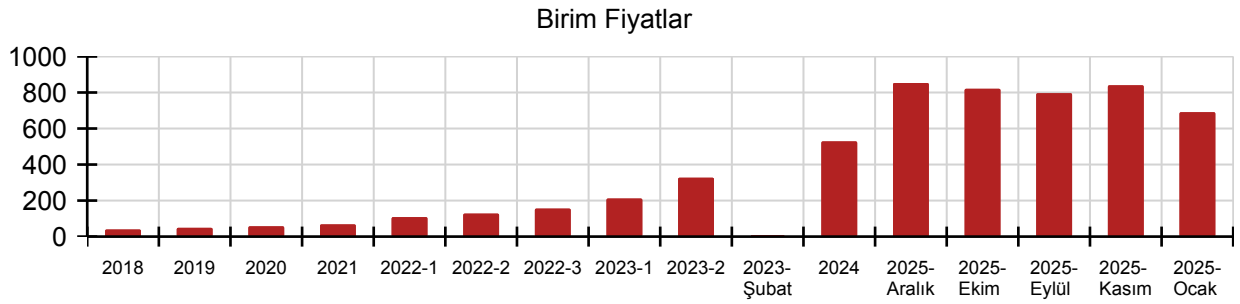


## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yolların makine ile süpürülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yol sathında, astardan evvel en az 2. astardan sonra en az 1 defa olmak üzere bütün genişliğin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması ve boşaltılması
Ölçü:
Süpürülen yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4377'deki "Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/4377 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Astardan Evvel ve Astardan Sonra 1 Defa Olmak Üzere Bütün Genişliğin ve Kaplama Anında Ek Yerlerinin Süpürülmesi karşılığı: | | |
| KGM/1901 | | Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saatlik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde) | Saat | 0,375000 |
| KGM/1912 | | 1 Saatlik süpürge makinasının ücreti (9 feet'lik, motorsuz çekilir tip, döner tamburlu) | Saat | 0,375000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.