# KGM/4380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/4380** |
| Tanımı | Bitümlü Kaplama ve Karışımlar için Mevcut Agreganın Elenmesi |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 56,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 54,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 54,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 52,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 45,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 23,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 16,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 8,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3,26 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/4380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

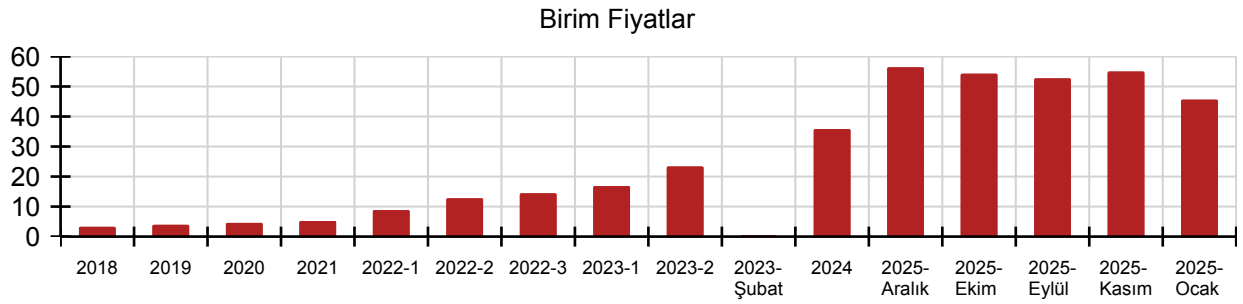


## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde bitümlü kaplama ve karışımlar için mevcut agreganın eleme makinesi ile elenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Agreganın depo yerinden vasıtalara yüklenmesi, eleme makinesine taşınması, eleğe yüklenmesi ve elenmesi, elek altının boşaltılarak uygun yerde depo edilmesi, araştırma ve teknik nezaret işleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Agreganın elenmeden önce, kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4380'deki "Bitümlü Kaplama ve Karışımlar İçin Mevcut Agreganın Elenmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/4380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Eleğe yükleme ve elek altının boşaltılması karşılığı: | | |
| | | Eleme karşılığı: | | |
| | | Araştırma ve teknik nezaret karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.