KGM/4394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4394**
Tanımı	Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi (El ile) (Alan 1000 m²) Not: Bu poz idarenin müsaadesi olmadan kullanılmaz.
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2916,43	0,00	0,00
2025-Kasım	2857,24	0,00	0,00
2025-Ekim	2807,28	0,00	0,00
2025-Eylül	2723,06	0,00	0,00
2025-Ocak	2363,28	0,00	0,00
2024	1827,44	0,00	0,00
2023-2	1150,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	788,58	0,00	0,00
2022-3	639,86	0,00	0,00
2022-2	544,76	0,00	0,00
2022-1	411,23	0,00	0,00
2021	248,98	0,00	0,00
2020	215,29	0,00	0,00
2019	184,61	0,00	0,00
2018	152,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

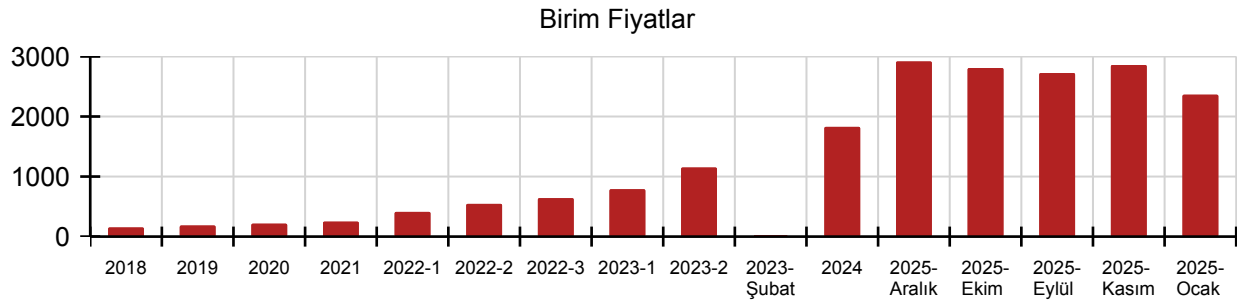

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile astar malzemesinin yol yüzeyine püskürtülmesi.
Birim Fiyata Dahi] Olan Masraflar:
Distribütör makinesinin iş başında temini, astar malzemesinin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, el ile yol yüzeyine püskürtülmesi ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre taşınması ve aktarılması.
Ölçü:
Astarlanmış yüzeyin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4394'deki "Distribütör Makinesi ile Astar Bitümlü Malzemesinin Püskürtülmesi (El ile)" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu poz İdarenin yazılı izni olmadan kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,820000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.