KGM/4399 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4399**
Tanımı	Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (El ile)
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2073,59	0,00	0,00
2025-Kasım	2032,05	0,00	0,00
2025-Ekim	1996,18	0,00	0,00
2025-Eylül	1936,24	0,00	0,00
2025-Ocak	1680,26	0,00	0,00
2024	1298,41	0,00	0,00
2023-2	816,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	558,28	0,00	0,00
2022-3	451,35	0,00	0,00
2022-2	383,74	0,00	0,00
2022-1	290,91	0,00	0,00
2021	176,36	0,00	0,00
2020	152,35	0,00	0,00
2019	130,63	0,00	0,00
2018	107,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4399 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

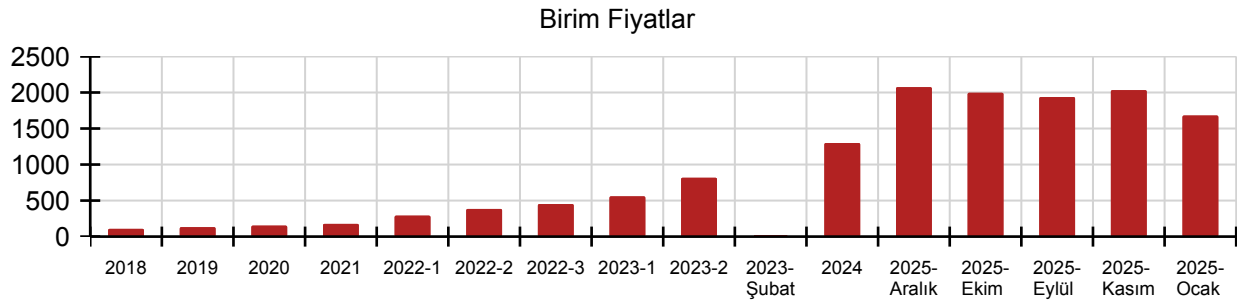

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile yapıştırıcı bitümlü malzemenin yol yüzeyine püskürtülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Distribütör makinesinin iş başında temini, yapıştırıcı bitümlü malzemenin; tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, el ile yol yüzeyine püskürtülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre taşınması ve aktarılması.
Ölçü:
Yapıştırıcı uygulanmış yüzeyin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4399'daki "Distribütör Makinesi ile Yapıştırıcı Bitümlü Malzemesinin Püskürtülmesi (El ile)" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu poz İdarenin yazılı izni olmadan kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4399 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,570000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,290000
		Not: Bu Poz İdarenin İzni Olmadan Kullanılmaz.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.