KGM/60.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.046**
Tanımı	Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192,35	0,00	0,00
2025-Kasım	190,00	0,00	0,00
2025-Ekim	185,73	0,00	0,00
2025-Eylül	180,03	0,00	0,00
2025-Ocak	158,01	0,00	0,00
2024	124,83	0,00	0,00
2023-2	82,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,00	0,00	0,00
2022-3	45,16	0,00	0,00
2022-2	39,78	0,00	0,00
2022-1	31,79	0,00	0,00
2021	20,01	0,00	0,00
2020	15,74	0,00	0,00
2019	13,56	0,00	0,00
2018	10,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

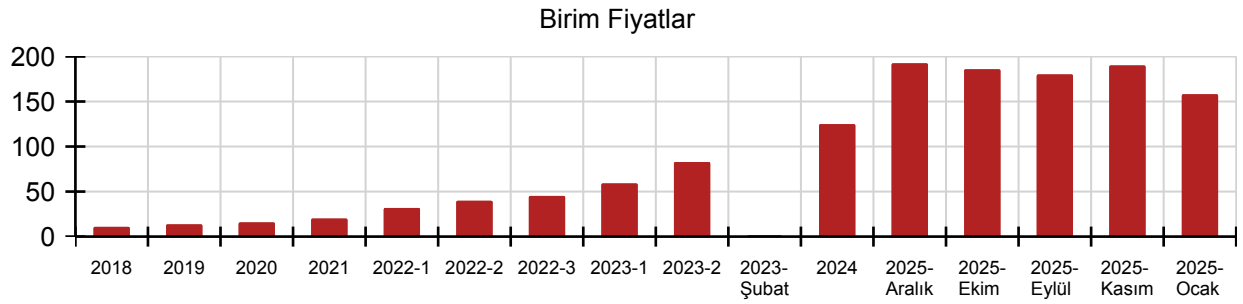

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Demir borunun; bedeli, kesilmesi, kaynaklanması, çapakların temizlenmesi, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Demir borunun; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.046’daki "Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonu İmali ve Galvaniz Kaplanması" Kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	1,100000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,080000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,003000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,001000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	0,165000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,012000
		Kaplama üstü yap. taşıyıcı kons. yap. boru. galvanizlenmesi		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		Demir boruların projesine göre kesilmesi, çapakların temizlenmesi ve kaynak yapılması karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Taşıyıcı kons. temizlenmesi, zımparalaması, boyan. işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmas karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.