KGM/1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1901**
Tanımı	Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saatlik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	821,16	0,00	0,00
2025-Kasım	803,63	0,00	0,00
2025-Ekim	786,72	0,00	0,00
2025-Eylül	763,73	0,00	0,00
2025-Ocak	665,69	0,00	0,00
2024	515,99	0,00	0,00
2023-2	325,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	223,25	0,00	0,00
2022-3	181,68	0,00	0,00
2022-2	154,82	0,00	0,00
2022-1	116,49	0,00	0,00
2021	70,38	0,00	0,00
2020	60,89	0,00	0,00
2019	52,21	0,00	0,00
2018	42,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

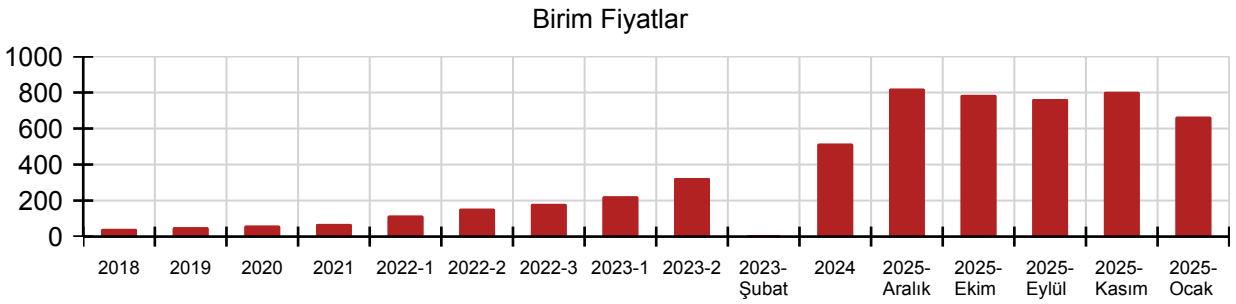

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman 0,000114 A		
		Yedek Parça 0,000061 A		
		Tamir, Bakım 0,000015 A		
		Sermaye Faizi, Sigorta 0,000037 A		
		Nakil, Montaj, Demontaj 0,000016 A		
		Toplam 0,000243 A		
10.120.1079	03.045/4	Lastik tekerlekli traktör (yaklaşık 45 HP'lik pulluk, diskleri birlikte)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,850000
		İşletme:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.