KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/1-S**
Tanımı	3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	267,91	0,00	0,00
2025-Kasım	263,58	0,00	0,00
2025-Ekim	258,00	0,00	0,00
2025-Eylül	250,81	0,00	0,00
2025-Ocak	216,60	0,00	0,00
2024	166,76	0,00	0,00
2023-2	106,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,98	0,00	0,00
2022-3	52,89	0,00	0,00
2022-2	45,09	0,00	0,00
2022-1	36,29	0,00	0,00
2021	22,34	0,00	0,00
2020	18,84	0,00	0,00
2019	16,16	0,00	0,00
2018	13,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

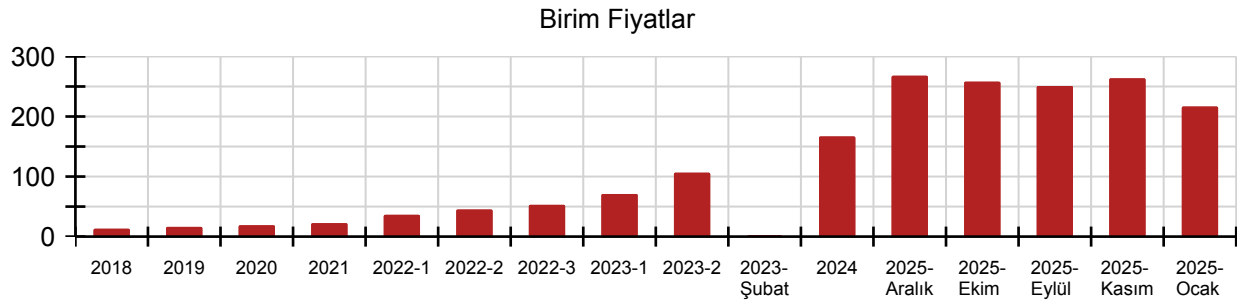

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş 3N otokorkuluk rayının sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, 3N otokorkuluk rayının sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen 3N otokorkuluk rayının ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen 3N otokorkuluk rayının sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/1-S'deki "3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/1-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,110000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,110000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.