KGM/3781/6-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/6-S**
Tanımı	3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	243,56	0,00	0,00
2025-Kasım	239,61	0,00	0,00
2025-Ekim	234,54	0,00	0,00
2025-Eylül	228,01	0,00	0,00
2025-Ocak	196,90	0,00	0,00
2024	151,60	0,00	0,00
2023-2	96,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,53	0,00	0,00
2022-3	48,08	0,00	0,00
2022-2	40,99	0,00	0,00
2022-1	32,99	0,00	0,00
2021	20,31	0,00	0,00
2020	17,13	0,00	0,00
2019	14,69	0,00	0,00
2018	11,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/6-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

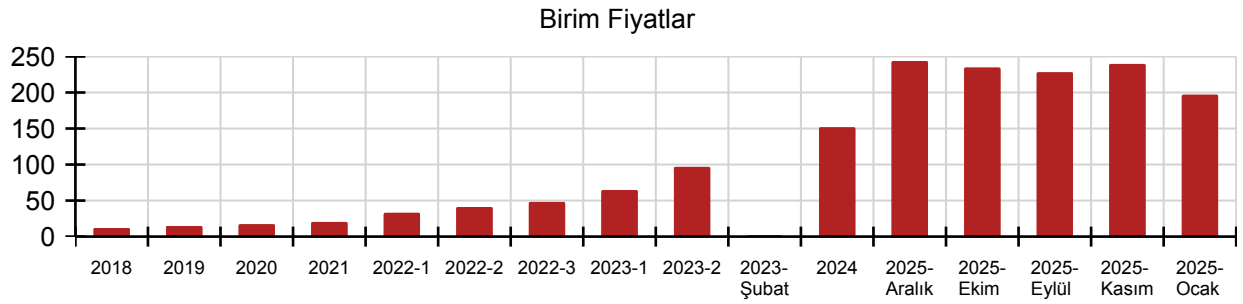

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş 3N otokorkuluk U kirişinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, 3N otokorkuluk U kirişinin sökülmesi, sökülen 3N otokorkuluk U kirişinin söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen 3N otokorkuluk U kirişinin; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen 3N otokorkuluk U kirişinin sayılan adet olarak miktarının 4 (Dört) ile çarpılması suretiyle bulunan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/6-S'deki "3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/6-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.