KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.201**
Tanımı	Yatay işaretlemenin silinmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	306,39	0,00	0,00
2025-Kasım	301,55	0,00	0,00
2025-Ekim	296,28	0,00	0,00
2025-Eylül	287,73	0,00	0,00
2025-Ocak	247,33	0,00	0,00
2024	191,69	0,00	0,00
2023-2	123,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	82,99	0,00	0,00
2022-3	62,70	0,00	0,00
2022-2	54,08	0,00	0,00
2022-1	42,51	0,00	0,00
2021	26,05	0,00	0,00
2020	22,08	0,00	0,00
2019	18,91	0,00	0,00
2018	15,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

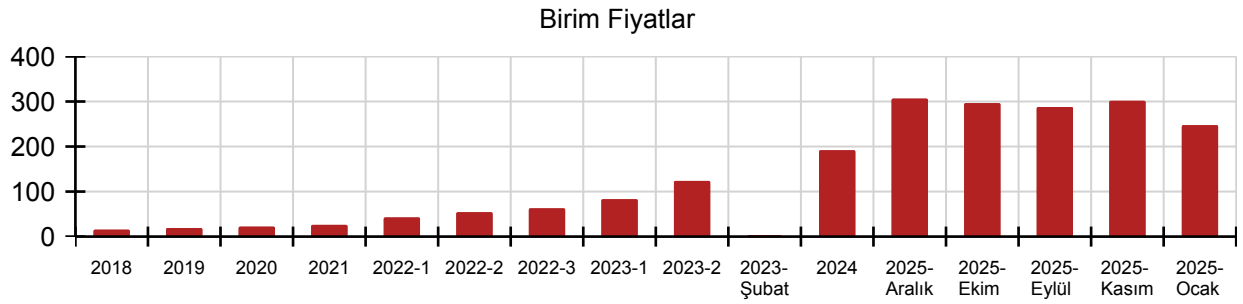

Yapım Şartları

Gerekli görülen yerlerdeki yatay işaretlemenin İdarece kabul edilen yöntemle silinmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yol çizgi boyası silme makinesinin iş başında temini, aşınan kazıcı uç, rondela, tambur ve benzeri elemanların yenileri ile değiştirilmesi, silme çalışmalarında trafik emniyetinin sağlanabilmesi yönünden gerekli işaretlemenin yapılması, işaret elemanlarının ve ekibin iş başına taşınması, en çok 2 mm derinliğe kadar mevcut eski yatay işaretlemenin makine ile silinmesi, silme işleminden sonra yolun süpürülerek temizlenmesi, teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Silinen yatay işaretlemenin yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.201’deki "Yatay İşaretlemenin Silinmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.525/1		Yol çizgi boyası silme makinesinin 1 saatlik ücreti (7,5 HP gücünde)	Saat	0,100000
		Trafik Emniyeti, işaretleme, kazıcı uç, rondela, tambur ve yol yüzeyini süpürme karşılığı:		
KGM/03.525/1		Yol çizgi boyası silme makinesinin 1 saatlik ücreti (7,5 HP gücünde)	Saat	0,050000
		İşaretleme elemanlarının, her türlü malzeme ile ekibin taşınması karşılığı:		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,020000
		Teknik hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,020000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.