KGM/70.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.002**
Tanımı	45 HP gücünde lastik tekerlikli, damperli kasası olan traktör ile bakım işleri yapılması
Birimi	Gün
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28485,00	0,00	0,00
2025-Kasım	28122,53	0,00	0,00
2025-Ekim	27457,54	0,00	0,00
2025-Eylül	26616,15	0,00	0,00
2025-Ocak	23070,26	0,00	0,00
2024	17527,39	0,00	0,00
2023-2	10746,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7067,81	0,00	0,00
2022-3	4997,03	0,00	0,00
2022-2	4014,23	0,00	0,00
2022-1	3583,01	0,00	0,00
2021	2285,78	0,00	0,00
2020	1911,26	0,00	0,00
2019	1631,93	0,00	0,00
2018	1309,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

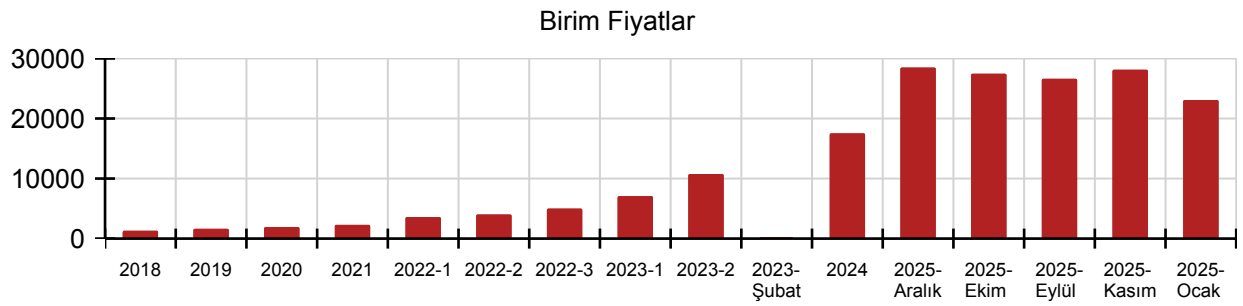

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı, Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, asgari 45 HP gücünde lastik tekerlekli, damper römorklu traktör ve bakım ekibi ile birlikte yol bakım onarım işlerinin yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Asgari 45 HP gücünde, lastik tekerlekli, damper römorklu traktörün, 5 düz işçi, 1 formen ve 1 erbap işçiden oluşan yol bakım ekibinin; temini, günde 9 saat çalışması, bakım ekibinin uygun bir araçla çalışma yerlerine götürülüp getirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çalışılan gün sayısıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.002’deki "45 HP Gücünde Lastik Tekerlekli, Damperli Kasası Olan Traktör ile Bakım İşleri Yapılması" gün birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/1901		Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saatlik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde)	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 9 katını almak için Toplama Uygulanan İşlem (T*8) (T*8)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.