KTB.51.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.1007**
Tanımı	Meşe kaplama yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1571,35	0,00	0,00
2025-Kasım	1557,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1273,00	0,00	0,00
2024	949,56	0,00	0,00
2023-2	592,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	386,10	0,00	0,00
2022-3	259,70	0,00	0,00
2022-2	212,35	0,00	0,00
2022-1	193,14	0,00	0,00
2021	123,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

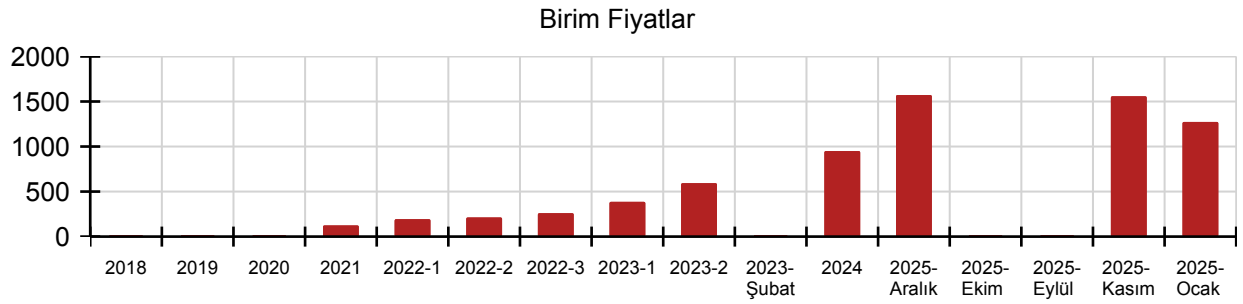

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlığında 1.sınıf meşe ile kaplama yapılarak preslenmesi, cilaya hazırlanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Cila ayrıca ödenecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m²	1,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.