KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.98.0016**
Tanımı	Klima Drenaj Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15878,75	650,97	325,49
2025-Kasım	15708,04	645,39	322,70
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12527,00	527,00	263,50
2024	5259,38	396,79	198,40
2023-2	3563,81	265,86	132,93
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3447,08	198,40	99,20
2022-3	2383,48	206,34	103,17
2022-2	2383,48	158,72	79,36
2022-1	1747,88	137,00	68,50
2021	698,75	100,00	50,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

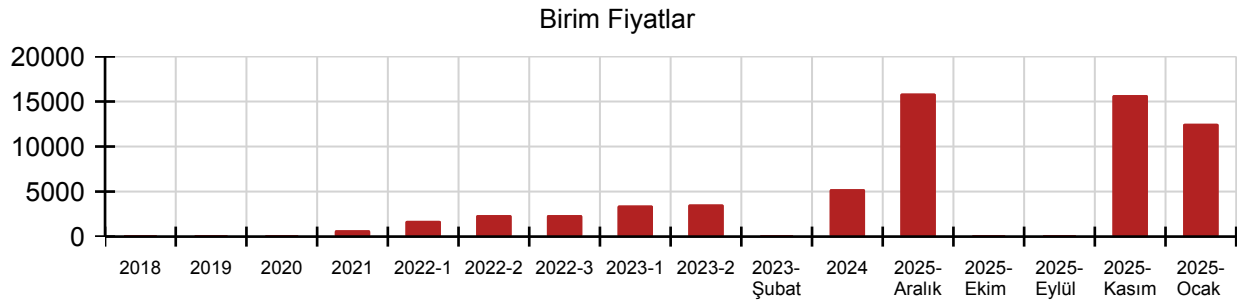

Yapım Şartları

En az 1 lt su kapasitesine sahip ve minimum 4 mt yüksekliğe yoğuşma suyunu basabilen, en fazla 55dB ses kapasitesinde, koku yapmayan cihazın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9302		Klima Drenaj Pompası	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,680000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.