# 05.KTB.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **05.KTB.1003** |
| Tanımı | 300 doz çimento harcı (kalın kum ile) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2998,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2971,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2550,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2027,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1439,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1197,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 548,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 465,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 323,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 205,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

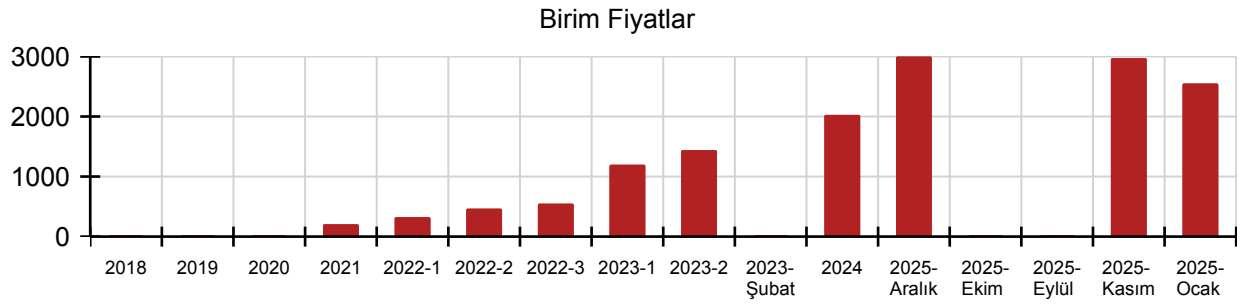


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 5,000000 |
| 10.130.1006 | 04.001/023 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 1,250000 |
| 10.130.1233 | 04.013/B10 | Beyaz Portland Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R) | Ton | 0,300000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.