KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1012**
Tanımı	Oymalı ahşap kornişin yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26023,23	0,00	0,00
2025-Kasım	25799,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21065,59	0,00	0,00
2024	14752,74	0,00	0,00
2023-2	8966,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6335,43	0,00	0,00
2022-3	4080,79	0,00	0,00
2022-2	3160,29	0,00	0,00
2022-1	3151,15	0,00	0,00
2021	2056,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

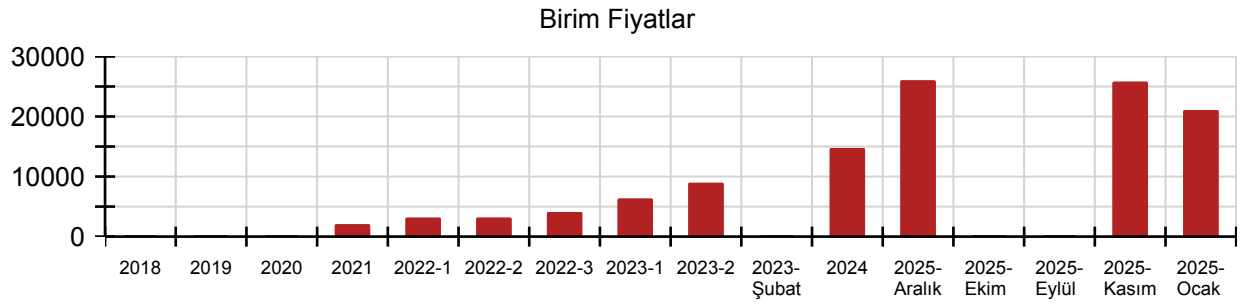

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Bezemeli, ahşap kaplamalı duvarlarında yazı bantı üstündeki oymalı ahşap kornişin kontrollükçe belirlenen çürümüş, kurtlanmış, orijinalliği bozulmuş kısımlarının orijinaline, uygun olarak yapılması için mevcut örneğinden kalıp alınarak, 30/65 mm. kesitindeki ıhlamur kerestesi üzerine çizilmesi, dekope edilerek oymaların orijinaline uygun olarak akstan aksa 3,5 cm. (1mt.de 28 adet) oyma olacak şekilde oyma işleminin yapılması, konişin üzerinde bulunan profillerin oluşturulması, çapaklarının temizlenerek zımparalanması, orijinal olarak korunan kısımlarına alıştırılarak monte edilmesi, altın varak yapılacak hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı ...TL. dir.
ÖLÇÜ: Yeni yapılıp yerine takılan kornişlerin uzunlukları metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		Ihlamur Kereste	m³	0,002200
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,150000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.