KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.2005**
Tanımı	Paslanmaz Perfore Sactan Cephe Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15475,31	0,00	0,00
2025-Kasım	15321,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12707,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

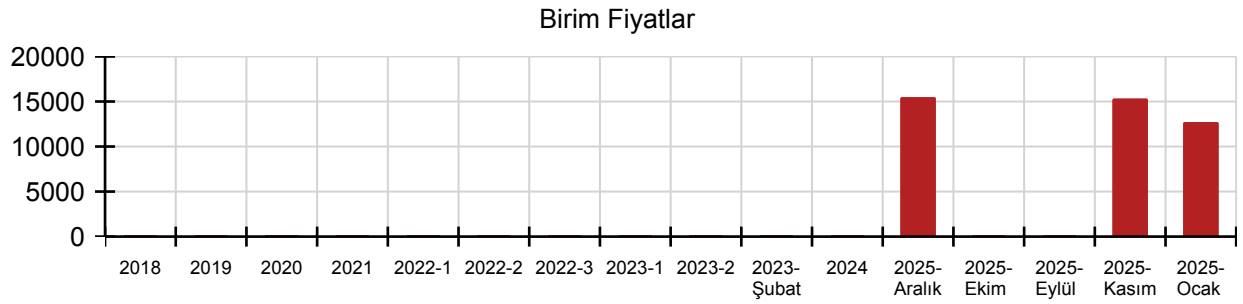

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 40x40x2 mm boyutlarında paslanmaz çelik kutu profillerle kadron oluşturulması, 1,50 mm kalınlıkta idarece istenilecek çapta delikli 304 kalite paslanmaz çelik perfore sacın bu kadron üzerine kaynakla sabitlenmesi, bütün paslanmaz çelik imalatın imalat öncesi idarece istenilecek renkte elektrostatik toz boya ile boyanması, imalat sonrası kaynak noktalarının rötüşlanması ile iç veya dış cephe kaplaması yapılması için her türlü malzeme ve zayiat, şantiye içi dışı, yatay düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Cephe kaplaması metrekare olarak ölçülerek ödeme yapılır.
NOT : 1- Cephe kaplaması yapılması sırasında iskele kurulması halinde bedeli ayrıca ödenir.
2- Cephe kaplaması yapılması sırasında forklift veya vinç gibi araçlar kullanılması halinde çalışma saatleri tutanakla belirlenerek bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sac kaplama yapılması		
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	12,000000
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	1,800000
		Delik açılması karşılığı (%15 levha)		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
		Kadron yapılması		
10.200.1607	04.262/T56	1.4301 (304) kalite paslanmaz profil	kg	9,800000
		40x40x2 mm ağırlık=2,451 kg zaiyatı ve bağlantı parçalarıyla 4x2,451=9,80 kg		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	4,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve yatay düşey taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.