KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.80.5002**
Tanımı	Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeylere Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1751,66	0,00	0,00
2025-Kasım	1739,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1455,40	0,00	0,00
2024	1110,33	0,00	0,00
2023-2	932,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	706,73	0,00	0,00
2022-3	525,26	0,00	0,00
2022-2	505,94	0,00	0,00
2022-1	462,06	0,00	0,00
2021	286,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

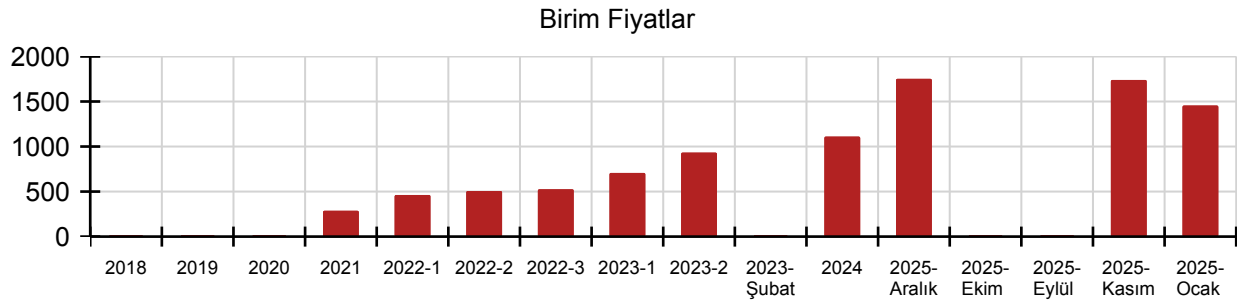

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcının uygulanacağı yüzeyin temizlenip yıkanması, 05.KTB.1014'de belirtilen Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı ile güçlendirme dolgusunun önceden yerleştirilmiş hasır çelik üzerine yapılması, prizini alıncaya kadar nemlendirilmesi, suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m²
fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıva alanı ölçülür. Boşluklar düşülür.
NOT : Basınç dayanımı minimum 15 N/mm2 olacaktır. Su buharı geçirimliliği < 35 olmalıdır. Elde edilecek hasırlı dolgu kalınlığı minimum 3,5 cm. olacaktır. Hasır çelik ve bunun sabitlenmesi için gerekli imlatlar ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
05.KTB.1014		Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı Yapılması	m³	0,035000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.