KTB.62.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.3011**
Tanımı	İnsan, Hayvan veya Farklı Figürlü Sütun Başlıkları ve Sütun Unsurları için Cam Güçlendirme Filesi ile Kalıp Hazırlanması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31196,43	0,00	0,00
2025-Kasım	30931,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25297,56	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

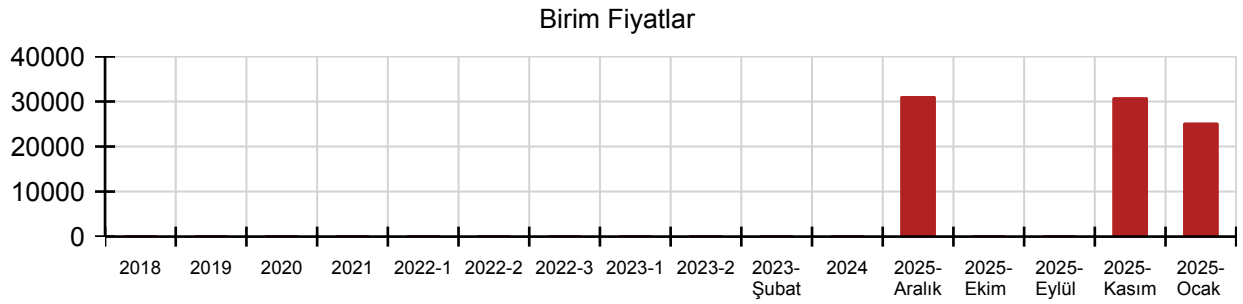

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; anıtsal yapılarda ve/veya örenyerlerinde farklı figürlerin betimlemesi ile ilgili sütun başlıkları ve/veya sütun unsurları için toz ve kirden arındırılmış özgün parçanın öncelikle seramik kili ile doldurulması, özgün şekline göre eksik kısımlarında plastik tamamlama yapılması, kalıp işleminden önce kurumasının beklenmesi, üzerine kalıp ayırıcı yağ sürülmesi, cam güçlendirme filesi (cam elyaf) malzemenin serilmesi, ince uygulanabilir alçı ile sıvanması, üzerine içerisinde hava kalmayacak şekilde cam elyaf yeniden serilemesi, üzerine tekrardan ince uygulanabilir alçıdan tabaka yapılması, sertleşene kadar beklenmesi ve istenilen kalınlığa gelene kadar alçı uygulanması, kalıbın itinayla sökülmesi, parça üzerinde kalan kil ve yağ tabakasından itina ile arındırılması, kalıbın muhafazası ve özel olarak hazırlanan düzenek ile cakalanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Hazırlanan kalıbın bütün yüzeyleri en yakın geometrik şekle çevrilerek hacmi hesaplanır. Ödeme bu hacim üzerinden gerçekleştirilir.
NOT : Benzer başlıklar ve unsurlar çoklu dökümlerde (2 ve üzeri) kalıbın bütün dökümlerde kullanılmasına itina gösterilecek olup ayrıca kalıp bedeli ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0117		Cam Güçlendirme Filesi	Kg/m2	6,000000
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	25,000000
04.V39		Eldiven	Adet	6,000000
04.V40		Fırça	Adet	3,000000
		Seramik Kil ve Kalıp Ayırıcı Yağ Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.