KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.4002**
Tanımı	Yüzey koruma yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	656,31	0,00	0,00
2025-Kasım	650,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	531,53	0,00	0,00
2024	401,75	0,00	0,00
2023-2	244,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,58	0,00	0,00
2022-3	101,70	0,00	0,00
2022-2	79,20	0,00	0,00
2022-1	77,60	0,00	0,00
2021	50,66	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

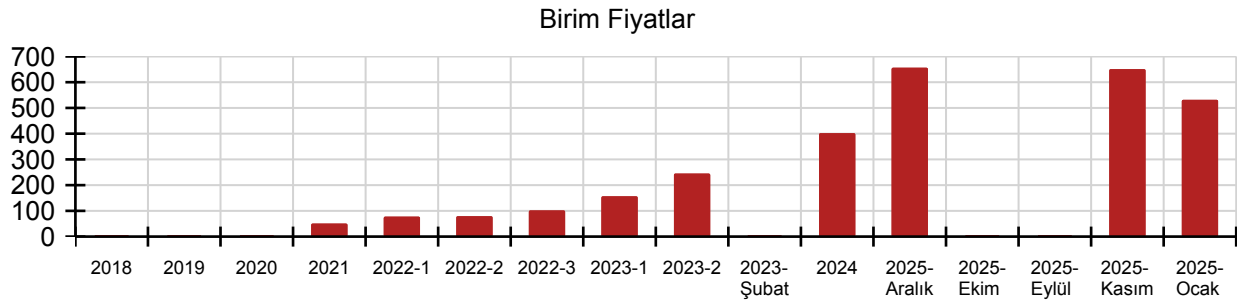

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kaya yüzeylerde parça kopmasına bağlı eksilen yüzeyler ve doğal tahribatların fazla olduğu bölgelerde tahribatları önlemek ve yok olmanın önüne geçmek için uygulama yapılacaktır. Tabii taş pirinci ve taş tozu toz kireç ile karıştırılarak hazırlanacak karışım itina ile korunacak yüzeylere uygulanacaktır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ : Uygulama yapılan alan metrekare cinsinden ölçülerek ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.240.3205	04.405	Tabii taş pirinci	Ton	0,002000
10.240.3206	04.406	Tabii taş tozu	Ton	0,002500
10.130.6003	04.759/3	Kalsiyum kireci CL 90S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.