KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.1101**
Tanımı	Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg ve üzeri profillerde ve Saç levhalarda)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1570,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1553,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1289,09	0,00	0,00
2024	934,13	0,00	0,00
2023-2	639,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	429,86	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

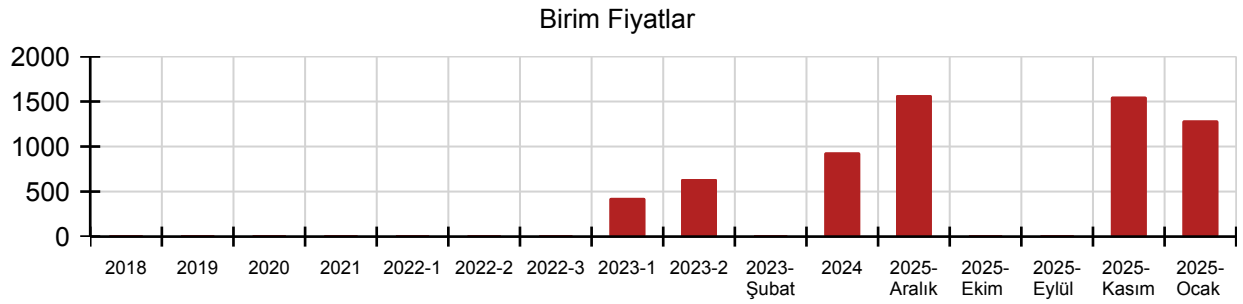

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdare ve denetim teşkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri is, kir, yağ vb yabancı maddeler barındıran metretül birim ağırlığı 20 kg ve üzeri profil demirler ile saç levhaların imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, yüzeye yapışabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dış ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL.'dir.
ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen yüzey birin alanlarının uzunlukları ile, saç levhalar ise en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir..
NOT : Uygulanan antipas kumlanan yüzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yüzeylerine farklı işlem yapılması için antipasın sökümünün gerekmesi halinde söküm bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m³	0,025000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,150000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.