KTB.91.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.2001**
Tanımı	Alüminyum Kompozit Panellerle Mahya Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3412,66	0,00	0,00
2025-Kasım	3256,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2120,83	0,00	0,00
2024	1574,33	0,00	0,00
2023-2	1338,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1309,20	0,00	0,00
2022-3	1083,59	0,00	0,00
2022-2	1078,30	0,00	0,00
2022-1	727,56	0,00	0,00
2021	399,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

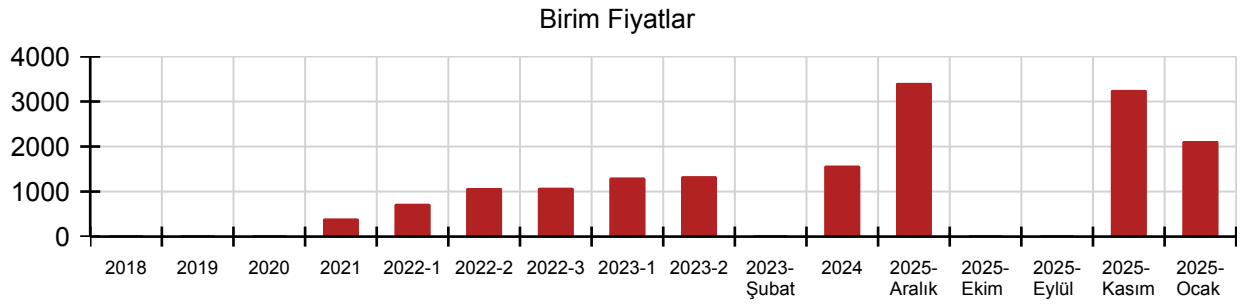

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 4 mm. et kalınlığında Alüminyum Kompozit Panellerin mahya yapılması için hazırlanması, çatı üzerine kompozit destek profilleri döşenmesi, profillerin bindirme noktalarının silikon esaslı macun sürülerek tamamının montaj dübeli ile yerine yerleştirilmesi için atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Tamamlanmış imalatın ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
19.100.1087	03.587(Y)	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,005000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,030000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m²	1,200000
10.400.1010		Kendinden kompozit takviyeli her renk ve desende sert PVC doğrama profilleri	Kg	0,500000
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.