KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.4004**
Tanımı	Makine ile stabilize dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	123,03	0,00	0,00
2025-Kasım	119,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	99,50	0,00	0,00
2024	78,41	0,00	0,00
2023-2	52,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,14	0,00	0,00
2022-3	34,09	0,00	0,00
2022-2	30,61	0,00	0,00
2022-1	20,65	0,00	0,00
2021	12,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

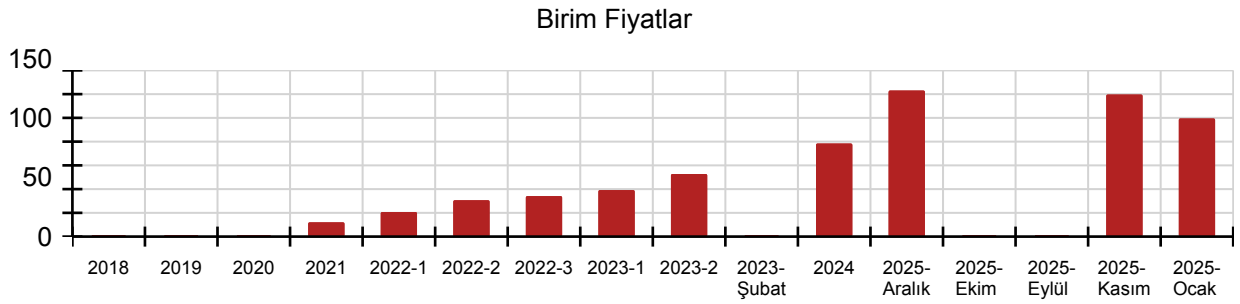

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Altında korunması gereken Kültür Varlığı bulunan yerlerde İdarece gösterilecek İdareye ait stabilize ocağından stabilize malzemenin temin edilmesi, dolgu yapılacak yerin yanında uygun sahaya boşaltılması, ekskavatör ile korunacak yapılara zarar verilmeksizin itinalı şekilde tabakalar halinde serilmesi, makine ile doldurulamayan boşluklara kürekle düz işçi marifeti ile dolgu yapılması ve sağlamlaştırılması için gerekli her tür malzeme ve zayiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dır.
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan alanın dolgu öncesi ve sonrası hacimleri arasındaki fark m3 olarak hesaplanır.
NOT : Stabilize malzemenin nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme karşılığı (Çıkarma, yükleme, boşaltma)		
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega)	m³	0,014000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Serme Karşılığı		
19.100.1004	03.503	Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,030000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.