KTB.61.5030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.5030**
Tanımı	Vitrin Camlarında Cam Üzerine Ultraviole (UV) Baskı ile Boya Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8461,50	0,00	0,00
2025-Kasım	8388,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6850,00	0,00	0,00
2024	4878,75	0,00	0,00
2023-2	2959,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2056,25	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

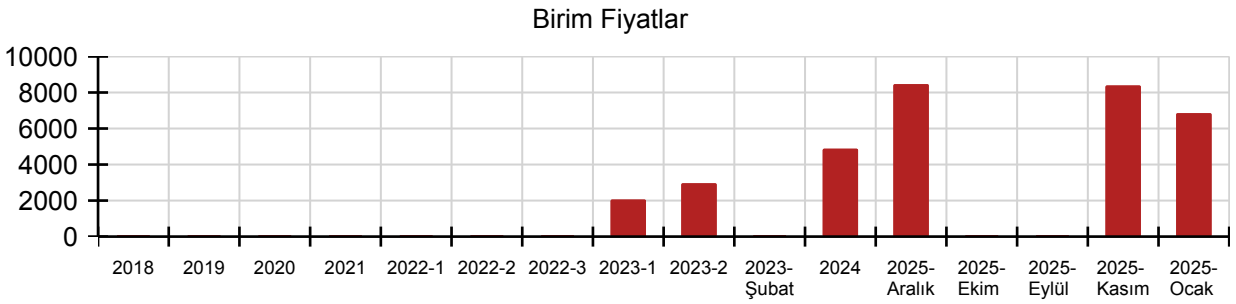

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Ultraviole baskı tekniği yüksek baskı kalitesinde ve güneş ışığına karşı dayanıklılık süresi oldukça yüksek olan boyalar kullanılarak baskı yapılması, sonrasında boyaların uygulandıkları yüzey üzerinde özel taşıyıcılara sahip kurutma makineleriyle 1 saniyenin altında bir sürede kurutulması işleminin yapıldığı bir tekniktir. Bu teknik ile İdare veya Yapı Denetim Heyeti tarafından vitrin alt veya üst bazalarının, destek profillerinin ile aydınlatma armatürlerinin ziyaretçiler tarafından görülmesini önlemek amacıyla vitrin montajı öncesinde vitrin camlarının UV tekniği ile boyanması için önce primer uygulama yapılması, sonrasında UV boya baskısı yapılması, sonrasında camın vitrine montajı için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzemeler ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı. .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Camın boyanan kısmının alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT 1: Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.
2- Uygulamanın vitrin montajı öncesi yapılması esastır.Montajı tamamlanmış veya eski vitrinlerde uygulama yapılması halinde camın sökülmesi ve motajı için ayrıca bedel ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,000000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.