KTB.61.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.5052**
Tanımı	Masa Vitrini Birleşimi Bölme Camı Farkı (Kapalı Kasa, Elektrik Motorlu, Baza MDF)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	-81042,58	0,00	0,00
2025-Kasım	-80345,17	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	-64848,43	0,00	0,00
2024	-80399,81	0,00	0,00
2023-2	-53395,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	-38084,77	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

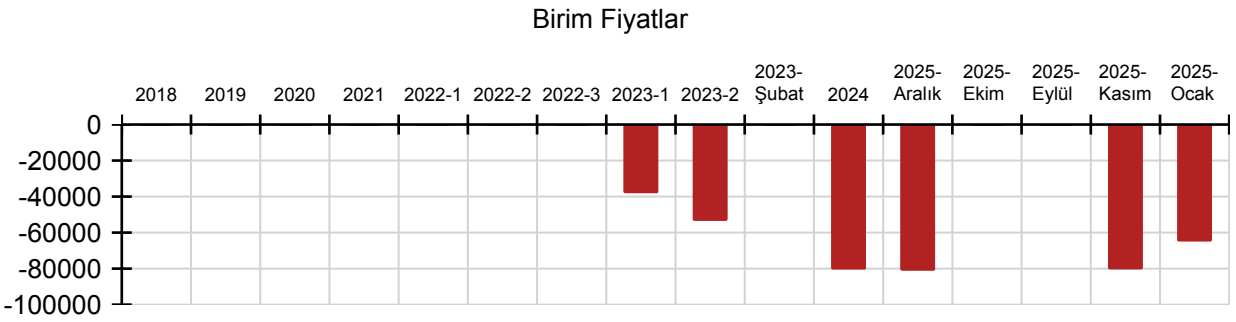

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kültür veTurizm Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyatlarda belirtilen ölçülerden büyük vitrin yapılması halinde yapılan vitrinler ayrı ayrı yapılmış gibi hesaplanır. Vitrinler birleştirilmiş gibi düşünülerek birbirine temas eden yüzeyleri bedelden minha edilir. Minha edilecek bir metrekare Cam Farkı için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil fiyatı... TL'dir.
ÖLÇÜ: İmalatı yapılan vitrinin kesit alanında baza dışında kalan vitrin Cam alanı metrekare olarak dıştan dışa ölçülür.
NOT: 1-Kültür veTurizm Bakanlığı sergileme elemanları (eser vitrinleri) özel teknik şartnamesinde belirtilen hesaplama sistemine göre hesaplaması yapılır.
2- Bu poz Paçal Poz hesaplanmasında kullanılır. Münferiden birim fiyat cetvellerinde veya teklif cetvellerinde yer alamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.1153		Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm)	m²	-1,050000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	-0,360000
		İşçilik		
		Cam İşleri		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	-58,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	-58,620000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.