KTB.30.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.30.1006**
Tanımı	Sıva yüzeylerine sentetik boya macunu yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	276,41	0,00	0,00
2025-Kasım	273,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	224,06	0,00	0,00
2024	172,35	0,00	0,00
2023-2	107,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,63	0,00	0,00
2022-3	56,50	0,00	0,00
2022-2	49,94	0,00	0,00
2022-1	40,66	0,00	0,00
2021	28,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

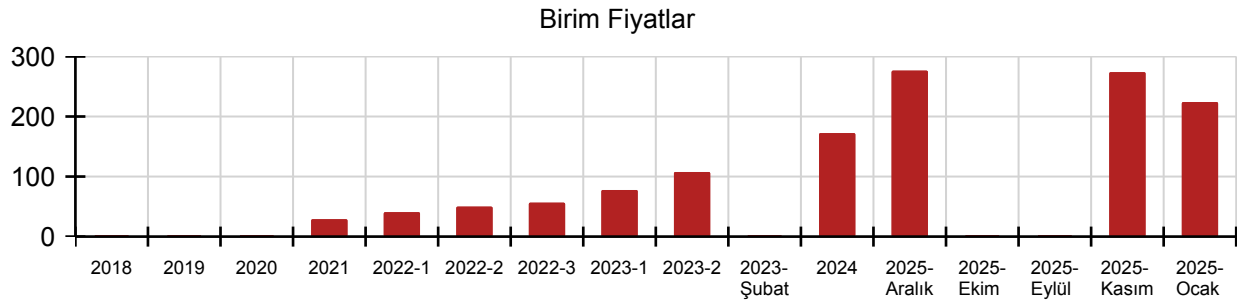

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, fabrikasyon macunla macunlanması, zımparalanması, tıla edilmesi, yoklama macununun yapılması, gerekiyorsa tekrar zımparalanması ve düzgün bir yüzey elde edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay- düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Macun yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.
NOT: Alçı ile yapılan macunda bu fiyat uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000
10.300.1204	04.557/04	Sentetik boya macunu	kg	0,250000
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.