KTB.30.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.30.1009**
Tanımı	Ahşap kaplama üzerine dolgu verniği çekilip sentetik boya ile boyanması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1308,06	0,00	0,00
2025-Kasım	1296,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1059,79	0,00	0,00
2024	785,74	0,00	0,00
2023-2	490,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,16	0,00	0,00
2022-3	212,13	0,00	0,00
2022-2	172,75	0,00	0,00
2022-1	159,34	0,00	0,00
2021	95,89	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

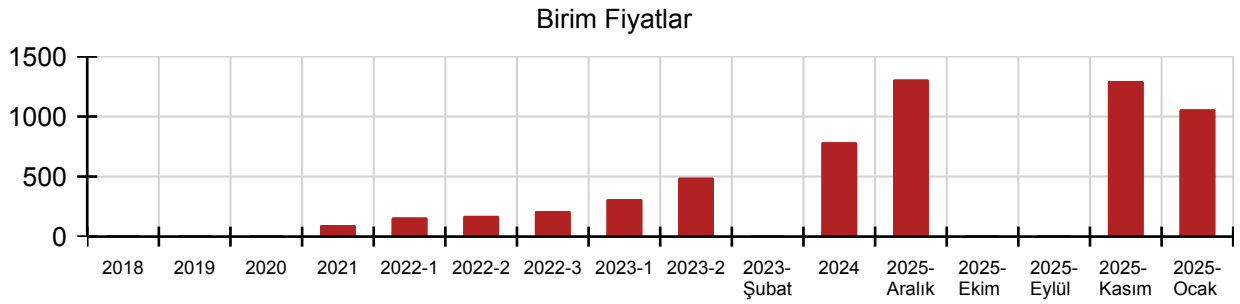

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Üzeri raspa edilmiş ahşap kaplamaların idarece belirlenecek renkte sentetik boya yapılmadan önce dolgu verniği çekilerek zımparalanması ve tekrar yoklama yapılarak zımparalanmasından sonra üç kat sentetik boya yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	3,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
10.250.1044		Sentetik esaslı parlak boya	lt	0,310000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,090000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	Kg	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.