KTB.50.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.1002**
Tanımı	Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 20 cm genişliğinde kanal açılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	703,15	0,00	0,00
2025-Kasım	697,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	570,50	0,00	0,00
2024	433,98	0,00	0,00
2023-2	265,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	168,03	0,00	0,00
2022-3	108,25	0,00	0,00
2022-2	84,41	0,00	0,00
2022-1	81,14	0,00	0,00
2021	52,81	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

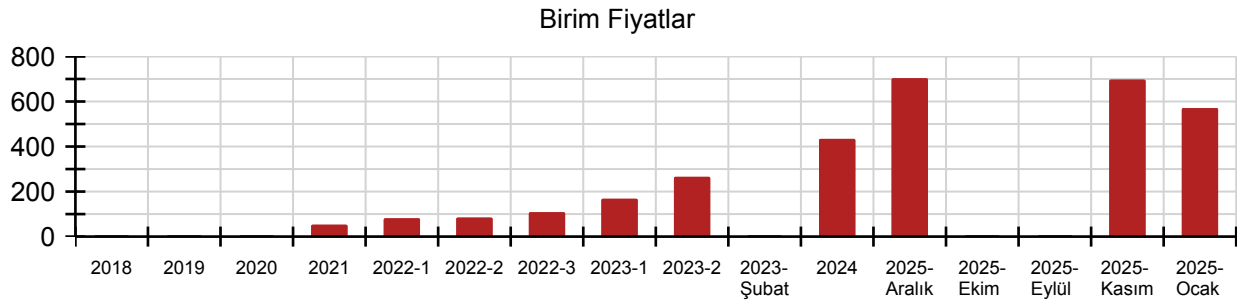

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz no KTB.50.1001 şartlarıyla taş veya tuğla duvar yüzlerinde kanal açılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
05.KTB.3001		Sıva raspası yapılması	m²	0,200000
05.KTB.4001		Duvar çürütülmesi	m³	0,020000
05.KTB.1008		Sıva altı dolgu yapılması	m²	0,200000
05.KTB.1010		Düz sıva yapılması	m²	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.