KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.70.3003**
Tanımı	Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5140,99	0,00	0,00
2025-Kasım	5096,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4161,88	0,00	0,00
2024	2982,19	0,00	0,00
2023-2	1814,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1287,81	0,00	0,00
2022-3	832,23	0,00	0,00
2022-2	645,79	0,00	0,00
2022-1	644,23	0,00	0,00
2021	420,55	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

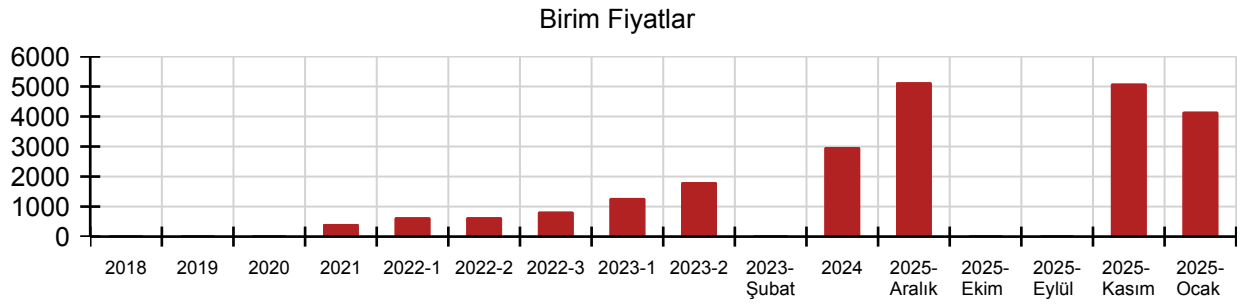

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz no KTB.70.3002 şartlarıyla plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL dir.
ÖLÇÜ: Onarılan yüzey uygun geometrik şekle dönüştürülerek metrekare olarak hesaplanır.
NOT: Bu poz onarılan yüzey içinde yapılan onarımın %55'i ve üzerinde olması halinde geçerlidir. Onarımın onarılan yüzey içindeki miktarının %55'inden az olması halinde onarım miktarı yüzde olarak tespit edilir. Bu onarım miktarı %55'e bölünerek elde edilen katsayı ile metraj miktarı çarpılarak elde edilmiş azaltılmış miktar ödemede imalat miktarı olarak değerlendirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
10.250.1011		Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	lt	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.