KTB.95.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.7003**
Tanımı	Simetrik Geniş açılı Leflektörlü IP 66 Led Projektör 100-150W 'a kadar
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19344,08	205,05	102,53
2025-Kasım	19161,88	203,29	101,65
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15560,79	166,00	83,00
2024	13598,25	126,00	63,00
2023-2	7038,62	33,50	16,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5652,00	25,00	12,50
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

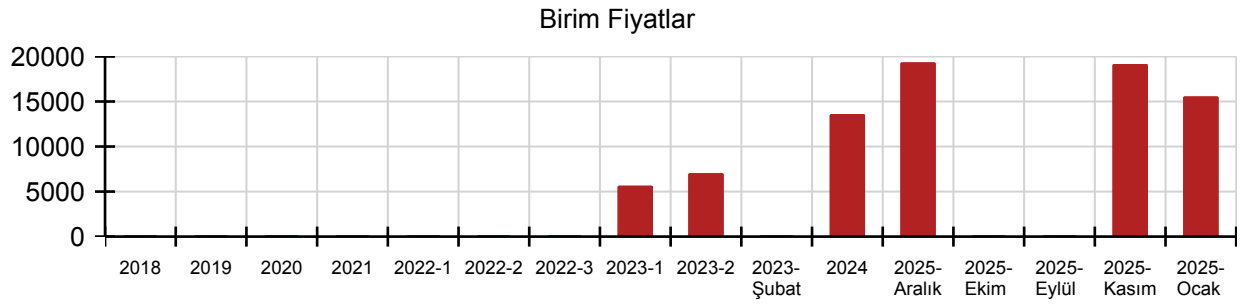

Yapım Şartları

SMD mid power led , Alüminyum enjeksiyon gövde, IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam %99 saflıkta anodize alüminyum olmalıdır, CE, EN 60598-2-5 uyumlu, 220-240V, 50 -60Hz , ENEC belgeli sürücü olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir. (CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8703		Simetrik Geniş açılı Leflektörlü IP 66 Led Projektör 100-150W 'a kadar	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,320000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.