KTB.95.7004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.7004**
Tanımı	Asimetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24280,00	205,05	102,53
2025-Kasım	24051,26	203,28	101,64
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19531,08	166,00	83,00
2024	17123,89	126,00	63,00
2023-2	8606,50	33,50	16,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6911,00	25,00	12,50
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

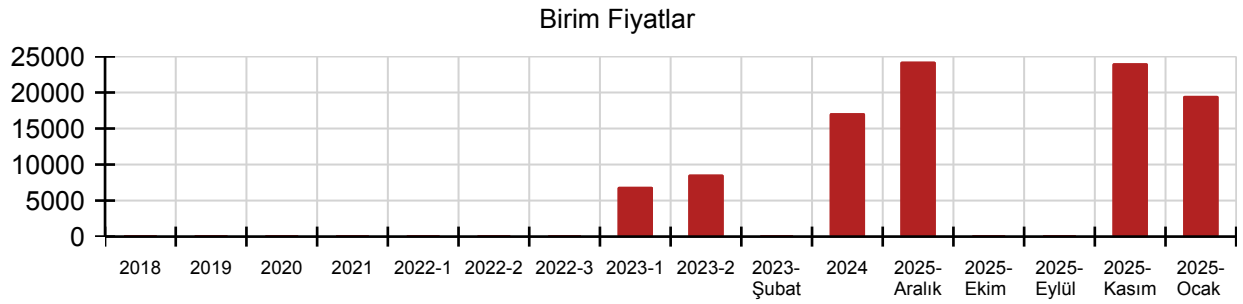

Yapım Şartları

Dahili sürücü, led SMD mid power olmalı,Alüminyum enjeksiyon gövde, IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam , DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Opsiyonel Avrupa menşei yüksek verimli sürücü uygulaması %99 saflıkta anodize alüminyum olmalıdır, CE, EN 60598-2-5 uyumlu,220-240V , 50-60Hz olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8704		Asimetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,320000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.