# 48.340.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **48.340.1006** |
| Tanımı | Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına 2,5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşyünü ile ses yalıtımı yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Milli Savunma Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 226,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 225,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 220,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 216,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 191,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 137,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 97,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 77,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 57,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 54,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 44,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 48.340.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

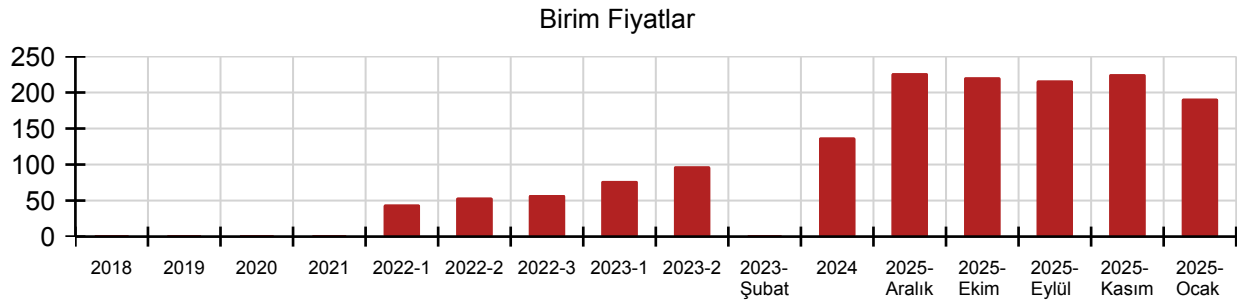


## Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre, mevcut betonarme duvar üzerine 2,5 cm kalınlığında ve 110 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın yüzeye tespiti için gerekli her türlü malzeme ve zayiatları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır. Not:
Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 48.340.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 10.310.1253 | | Ses yutma katsayısı (ortalama) > 1,00 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar | m3 | 0,026250 |
| | | (zayiatı ile) | | |
| 10.330.2351 | 04.274/2A1 | Çelik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm) | Adet | 6,000000 |
| 10.330.2503 | 04.480 | Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı) | kg | 4,000000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.