48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.450.1004**
Tanımı	Fugalı, yüzeyi pürüzlü mermer pirinçli suni taş sıva (taraklı mozaik) yapılması (normal çimentolu)
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2860,69	0,00	0,00
2025-Kasım	2835,93	0,00	0,00
2025-Ekim	2766,55	0,00	0,00
2025-Eylül	2682,24	0,00	0,00
2025-Ocak	2322,36	0,00	0,00
2024	1769,91	0,00	0,00
2023-2	1090,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	702,74	0,00	0,00
2022-3	456,05	0,00	0,00
2022-2	357,50	0,00	0,00
2022-1	338,94	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

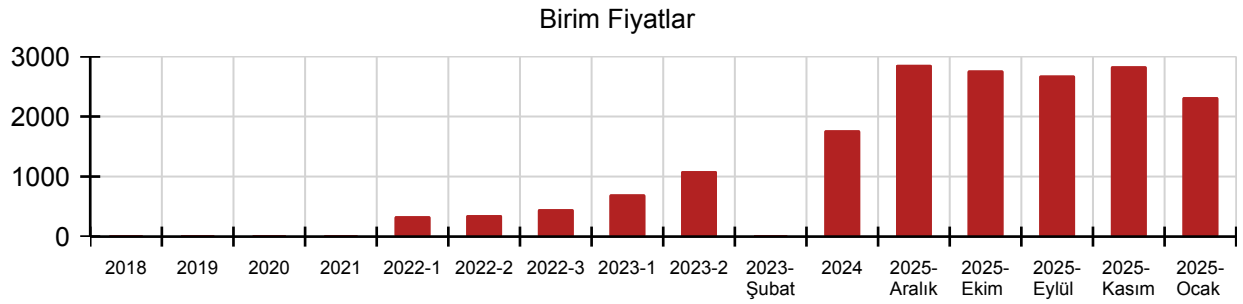

Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçta ortalama 2 cm kalınlığında bir tabaka yapılması bunun üzerine mozayik harçla projesine uygun, 2,5x2,5 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan 1x1 m anolara, ortalama 2,5 cm kalınlığında mastarında dekoratif taraklanıp veya murçlandıktan sonra 2 cm kalacak şekilde fugalı suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, alet ve edevat giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.450.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2525		Mozayik harcı yapılması	m³	0,025000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.