# 77.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.100.1003** **(18.183/1)** |
| Tanımı | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1060,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1037,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1022,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 994,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 856,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 668,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 437,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 316,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 227,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 164,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 84,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 72,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

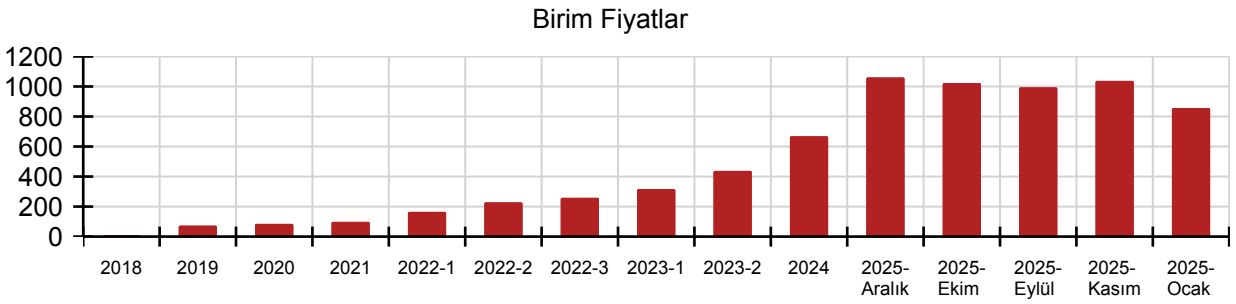


## Yapım Şartları

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (Enkazın dışaı atılması) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,750000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | (Makina ile kırılan betonların parçalanması vs, karşılığı) | | |
| | | Makine | | |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,010000 |
| | | (0,05 Sa x % 20) | | |
| 19.100.1011 | 03.507 | Traktör Ripper'in 1 Saatlik Ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper) | Saat | 0,160000 |
| | | (0,20 Sa x % 80) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.