77.190.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1106** **(PK_R_01)**
Tanımı	Banka cephe piktogram
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10742,40	0,00	0,00
2025-Kasım	10223,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6525,00	0,00	0,00
2024	5437,50	0,00	0,00
2023-2	4350,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3625,00	0,00	0,00
2022-3	2956,25	0,00	0,00
2022-2	2687,50	0,00	0,00
2022-1	1650,00	0,00	0,00
2021	1078,08	0,00	0,00
2020	906,25	0,00	0,00
2019	768,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

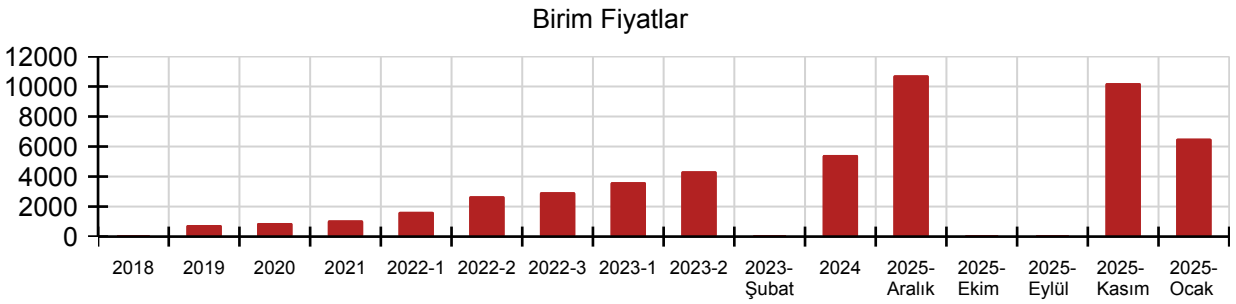

Yapım Şartları

Banka Cephe Piktogram ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Ürün Genişliği: 600 mm, Yükselik: 600 mm,
• Gövde 2 mm Aluminyum üzeri turkuaz (Pantone 312C) mat fırın boya
• Yazı altı 3 mm buzlu akrilik üzeri 10 mm Beyaz akrilik harf.
• Aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı çift taraflı bant ile yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 20W IP20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.244		BANKA CEPHE PİKTOGRAM	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.