

## 15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.330.1003 (Y.18.245/003)</b>                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                             |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 219,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 213,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 210,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 203,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 178,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 130,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 84,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 60,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 45,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 39,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 34,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 20,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 17,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 14,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 12,20        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

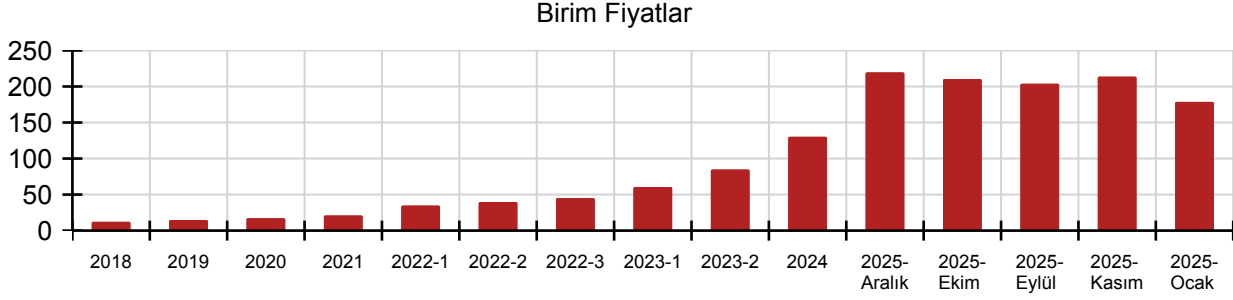

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 15.330.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme :                                                                             |        |          |
| 10.330.5498 | 04.608/2        | Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı W1) | m²     | 1,100000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                          |        |          |
| 10.420.1008 | 04.271/01       | Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)                                 | kg     | 0,030000 |
|             |                 | İşçilik :                                                                             |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                      | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                              | Saat   | 0,150000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                           |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.