77.190.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1003** **(PK_M_B03A)**
Tanımı	Banka orta bekleme Büyük (270 cm)
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41690,21	0,00	0,00
2025-Kasım	41394,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	33750,00	0,00	0,00
2024	26562,50	0,00	0,00
2023-2	18337,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15281,25	0,00	0,00
2022-3	14093,75	0,00	0,00
2022-2	12812,50	0,00	0,00
2022-1	7968,75	0,00	0,00
2021	4375,00	0,00	0,00
2020	3136,25	0,00	0,00
2019	2412,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

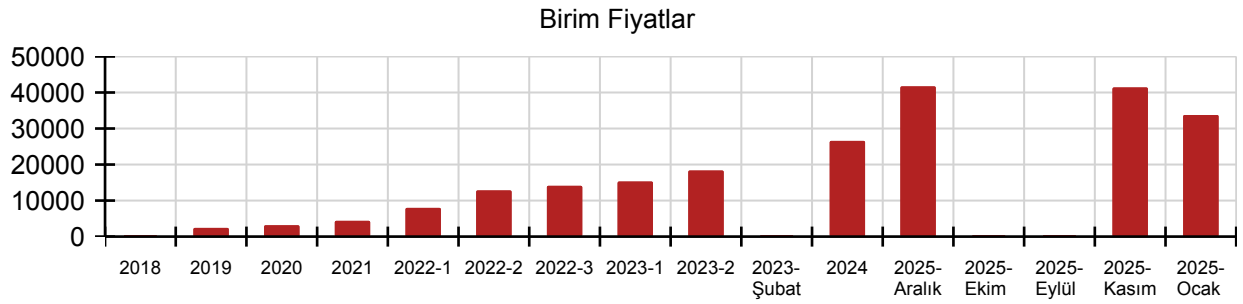

Yapım Şartları

Banka Orta Bekleme Büyük (270CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;
• Genişlik: 270 cm, Derinlik: 110 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
• Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
• Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
• Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
• Metal ayak altına ayak kesitinde galvaniz sac ve zemin koruyucu kare keçe koyulacaktır.
• Oturma alanı alt ahşabı 30 mm beyaz mdflam.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
• Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
• Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
• Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.147		BANKA ORTA BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.